
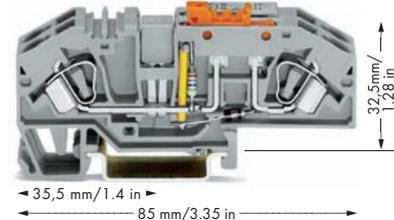
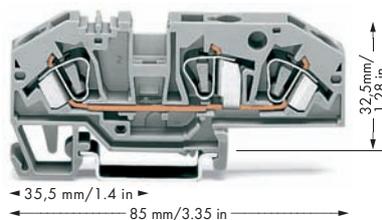


# Клеммы с заземлением и размыкателем 6 мм<sup>2</sup>/30 А и проходные клеммы того же профиля Серия 282

0,2 - 6 мм <sup>2</sup> 400 V/6 kV/3 ① I <sub>N</sub> 30 A Ширина клеммы 8 мм / 0,315 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 10 600 В, 30 А ① 300 В, 36 А ②	0,2 - 6 мм <sup>2</sup> 800 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 41 A Ширина клеммы 8 мм / 0,315 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 10 600 В, 30 А ① 600 В, 40 А ②	0,2 - 6 мм <sup>2</sup> Ширина клеммы 16 мм / 0,63 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 10
---	---	---	---	--	-------------

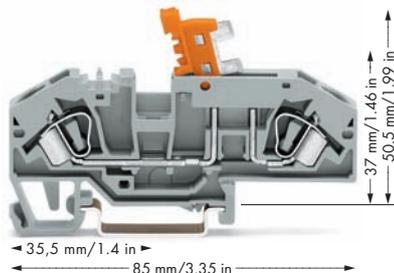

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
<b>2-проводная клемма с размыкателем,</b> с возможностью испытаний, оранжевый размыкающий рычаг		<b>3-проводные проходная клемма,</b> с возможностью измерений, того же профиля, что и клемма с размыкателем		<b>Клемма с размыкателем и заземлением,</b> с возможностью испытаний, оранжевый размыкающий рычаг, серая	
серые	282-697 25	серые	282-699 25	переменный/постоянный ток 24 В	282-640 12
синие	282-695 25	синие	282-694 25	переменный/постоянный ток 48 В	282-641 12
				переменный/постоянный ток 120 В	282-638 12
				переменный/постоянный ток 230 В	282-639 12
<b>Другие проходные клеммы того же профиля:</b>		<b>Другие проходные клеммы того же профиля:</b>		<b>Другие проходные клеммы того же профиля:</b>	
Проходная	282-699 Стр. 178	Разъединительная	282-697 Стр. 178	Проходная	282-699 Стр. 178
		Разъед. с заземл.	282-640 Стр. 178		
		Предохранитель	282-696 Стр. 180		
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>			
<b>Поперечная перемычка, изолир.,</b> I <sub>N</sub> 41 А серые 282-402 100 (4x25)		<b>Поперечная перемычка, изолир.,</b> I <sub>N</sub> 41 А серые 282-402 100 (4x25)			
<b>Перемычка "гребень через один", изолир.,</b> I <sub>N</sub> 41 А серые 282-409 100 (4x25)		<b>Перемычка "гребень через один", изолир.,</b> I <sub>N</sub> 41 А серые 282-409 100 (4x25)			
<b>Тестовый адаптер, ширина 8 мм,</b> для клемм 1,5 - 10 мм <sup>2</sup> , для тестового штекера 4 мм Ø серые 209-170 50 (2x25)		<b>Тестовый адаптер, ширина 8 мм,</b> для клемм 1,5 - 10 мм <sup>2</sup> , для тестового штекера 4 мм Ø серые 209-170 50 (2x25)			
<b>Принадлежности</b> Система маркировки: WMB (см. раздел 13)					
<b>Торцевая пластина, толщ. 2 мм</b> оранжевые 282-333 100 (4x25) серые 282-334 100 (4x25)					
<b>Предупреждающая маркировка,</b> знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 282-405 100 (4x25)					
<b>Безвинтовой оконечный стопор,</b> для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)					
<b>Безвинтовой оконечный стопор,</b> для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)					