

Уличный светильник DORADO предназначен для освещения автомобильных дорог с различной интенсивностью движения транспорта; прилегающих территорий торговых и бизнес-центров; железнодорожных платформ и станций; территорий дворов, детских садов, школ и многих других объектов.



Характеристики

Корпус:	литой алюминий, антикоррозийное покрытие
Цвет корпуса:	серый
Тип светодиодов:	SMD
Драйвер:	Mean Well, Inventronics, LUXDATOR
Защита от 380 В:	светильник сохраняет работоспособность при повышении напряжения до 380 Вольт.

Простое техобслуживание с доступом без использования инструментов.

Сменный драйвер.

Возможность диммирования / DALI: да

Энергоэффективность: 140 Лм/Вт

Цветовая температура: 3000K; 4000K; 5000K; 6500K

Степень защиты: IP65

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9



Индекс цветопередачи Ra: более 70, 80

Диаметр крепления: 50, 60 мм


Температура окружающей среды: -40 ~ +40°C

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.


Гарантия: 5 лет

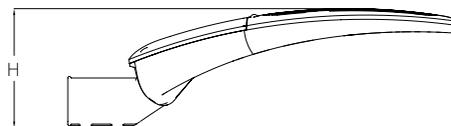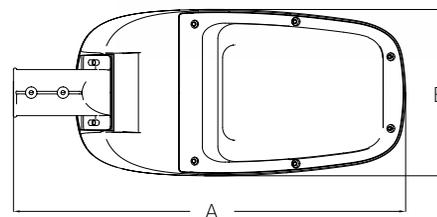

KCC



DORADO 50/60 W



DORADO 100/120 W