


Кабельный наконечник KG9

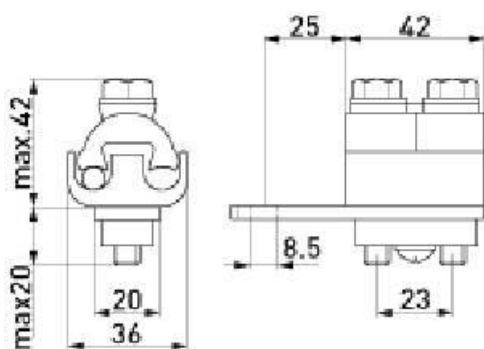

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG9	Al 16-70 мм ²	2xM8	190	20

Код 6418677400346

Диаметр провода 4.5-10.2мм

Применение Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами или медными лужеными шинами разъединителей, трансформаторов и т.д.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм²
Болты – сталь горячей оцинковки
Шина – луженая медь
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. В одну из сторон соединителя включен монолитный алюминиевый стержень для соединения одного проводника

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
При соединении двух проводников, стержень удаляется.
Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13

Стандарт SFS 2663, VDE 0220, Teil 1\11.71 и Teil 2\11.71

Упаковка 50 штук в картонной коробке