

INH200-04



Установка


Тросовый подвес.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Отражатель может быть выполнен из анодированного алюминия или из прозрачного пластика.

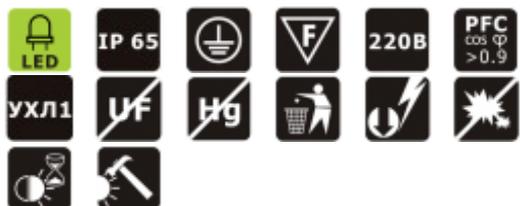

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	24000
Цветовая температура (К)	5000-5500
Мощность (Ватты)	200

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
INH200-04-C-01		алюминиевый отражатель
INH200-04-C-02		прозрачный

