


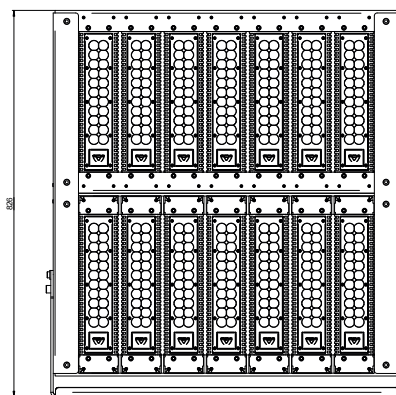


LADLEDR500-14-60-6-1000L

Супермощный светодиодный прожектор 1кВт



Угол излучения 60°



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-14-60-6-1000L
Световой поток, Лм*	135 000
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	не более 1000
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (АС), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°С... +60°С
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	826*772*138
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное
освещение



Уличное
освещение



Спортивное
освещение



-60°С
+60°С
Диапазон
рабочих
температур



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного тока



IP67
Влага и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



Светодиоды