


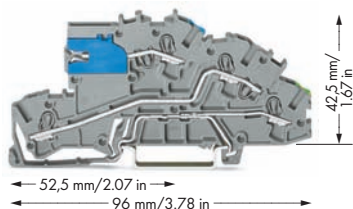


Многоуровневые клеммы с N-размыкателем 2,5 (4) мм² Серия 2003

0,25 - 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 - 12 250 V/4 kV/3; 32 A ② ③ 400 V/6 kV/3; 32 A ② ④	0,25 - 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 - 12 400 V/6 kV/3 ② I _N 32 A
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 10 - 12 мм / 0,43 дюйма ⑤	Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 10 - 12 мм / 0,43 дюйма ⑤



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
Многоуровневая клемма для установки, с N-размыкателем, серая		Многоуровневая клемма для установки, серая		Сборная шина, медная с лужением, 10 x 3 мм, длина 1000 мм, I_N 140 A 210-133 1
NT/L/PE 2003-7641	50	L/L 2003-7642	50	
		N/L 2003-7649	50	

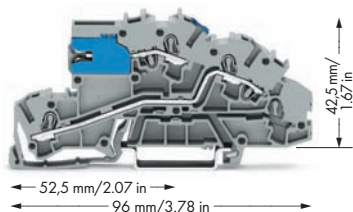

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
Многоуровневая клемма для установки, с N-размыкателем, серая		Многоуровневая клемма для установки, серая		Клемма с N-размыкателем, I_N 76 A, 16 мм², ширина 12 мм, синие 2016-7714 20
NT/L 2003-7640	50	L 2003-7650	50	
LT/L 2003-7659	50	N 2003-7651	50	

Многоуровневая клемма для установки, серая		Многоуровневая клемма для установки, серая		Заземленные клеммы блока питания, 16 мм², ширина 12 мм, желто-зеленые 2016-7607 20
N/L/PE 2003-7646	50			
L/L/PE 2003-7645	50			

Принадлежности, серия 2003				Присоединительные контакты, для N-распределительной шины, с голубой крышкой, 2,5 - 16 мм², синие 210-281 100 (2x50)
Система маркировки: WMB/маркировочные полоски (см. раздел 13)				

Держатель распределительной шины, Не использовать в качестве оконечного стопора, для DIN-рейки 35 мм, толщ. 1,5 мм, синие 2009-304 100 (4x25)		Держатель распределительной шины, Заменяет оконечный держатель, со съемным разделителем, для DIN-рейки 35 мм, толщ. 7,5 мм, синие 2009-305 25		Присоединительные контакты, для N-распределительной шины, 2,5 - 35 мм², без покрытия 209-105 50

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм, оранжевые 2003-7692 100 (4x25)				Заглушка, с креплением на защелке, для предотвращения случайного замыкания, оранжевые 2003-7300 100 (4x25)
Крышка для N-распределительной шины, прозрачная, длина 1000 мм, 777-303 1				

Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø, красные 210-136 50		Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм², светло-серые 2002-171 200 (8x25)	
Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø, желтые 210-137 50		Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм², темно-серые 2002-172 200 (8x25)	

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм, оранжевые 2003-7692 100 (4x25)		Крышка для N-распределительной шины, прозрачная, длина 1000 мм, 777-303 1	
--	--	--	--

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм, оранжевые 2003-7692 100 (4x25)		Крышка для N-распределительной шины, прозрачная, длина 1000 мм, 777-303 1	
--	--	--	--