


Фиксирующий держатель для соединительных клемм PUSH WIRE® для DIN-рейки 35 мм или винтового крепления Серия 773

12

429

Фиксирующий держатель




Закрепление на несущей рейке.

- 1 При использовании проводников одинакового диаметра возможно применение проводников с поперечным сечением 0,75 мм²/AWG 18.
- 2 в линиях заземления
400 В = номинальное напряжение
4 кВ = номинальное импульсное напряжение
2 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- 3 Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Цвет	Код	Кол-во в компл.
Фиксирующий держатель для всех соединителей PUSH WIRE® серии 773		
оранжевые	773-332	50 (5x10)

Принадлежности

Самоклеющиеся маркировочные полоски, чистые,		
Высота маркировочной полоски: 5 мм, 48		
самоклеющихся маркировочных полосок на карту		
белые	210-334	1

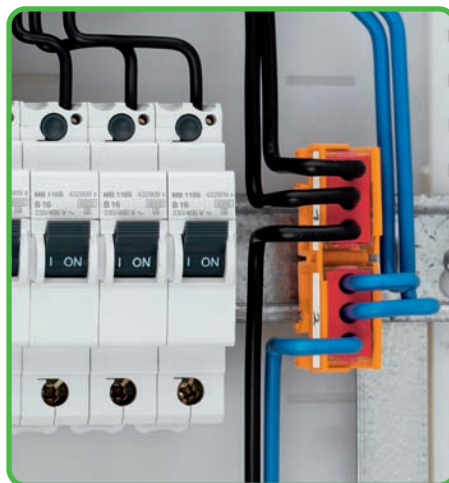

Подключение одножильных и многожильных проводников 6 мм²/AWG 10.

Фиксирующий держатель (см. принадлежности) подходит для задач, в которых соединители должны быть обозначены и должны оставаться в определенном положении. На фиксирующем держателе можно разместить до двух соединителей на DIN-рейке 35 мм или посредством винтового крепления на поверхности уровня.

Использование соединителей поможет, например, включить в разветвительную или распределительную коробку большее количество элементов требующих кабельного подключения. Вот несколько вариантов: умножение потенциала с использованием проводника 6 мм²/AWG 10 в распределительной коробке, с возможностью изменения размера проводника от или до 6 мм²/AWG 10.

12