

### Клещи-молоток для подковки лошадей

(клещи для кузовных работ)

DIN ISO 5743

55



- > специальные клещи для подковки лошадей
- > с маленькой головкой и возможностью разворота подковного гвоздя
- > предназначены также для демонтажных работ при ремонте кузовов автомобилей
- > режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза примерно 59 HRC
- > Специальная инструментальная сталь, кованая, многократно закаленная в масле



55 00 300



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ширина головки mm	⚖ g
55 00 300	014072	300		фосфатированные, черного цвета	полированная	20,0	786

### Клещи гончара

(кусачки для черепицы)

DIN ISO 5743

58

- > для гончарных работ
- > с резаком для мягкой проволоки
- > режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза примерно 59 HRC
- > специальная инструментальная сталь, кованая, многократно закаленная в масле




58 30 225



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ширина головки mm	⚖ g
58 30 225	014331	225		фосфатированные, черного цвета	полированная	20,0	347

### Кусачки торцевые

68

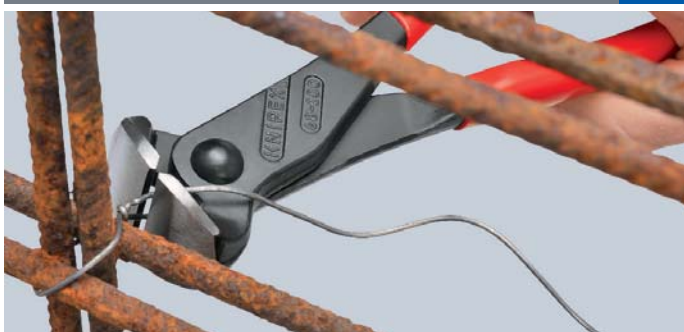

Форма головки обеспечивает оптимальную свободу движений при вязании узлов в процессе монтажа арматуры

- > с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- > также пригодны для скручивания и резания вязальной проволоки
- > режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза примерно 61 HRC
- > специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закаленная в масле



68 01 180



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки			⚖ g
							☉ mm	☽ mm	☾ mm	
68 01 160	013792	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	4,0	2,8	2,3	202
68 01 180	013808	180					4,0	3,2	2,5	284
68 01 200	013815	200					4,0	3,5	2,8	319
68 01 280	077664	280					4,5	4,0	3,2	465