

## Подвесная стойка TP



Артикул: 6364322  
Тип: TPS 445 FS

Подвесная стойка TP для крепления кабеленесущей системы к горизонтальным бетонным перекрытиям.

Если профиль крепится к потолку, или 2 профиля зафиксированы для усиления торца, для достижения прочности конструкции рекомендуется использовать распорку DS 4. Рекомендуется использовать с кронштейном длиной до 345 мм.


Тип	Длина, мм	F в кН, кН	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
TPS 445 FS	445	1,05	15	73,000	6364322
TPS 545 FS	545	0,8	15	80,000	6364349
TPS 645 FS	645	0,61	15	99,000	6364365
TPS 445 FT	445	1,05	15	75,000	6364403
TPS 545 FT	545	0,8	15	89,000	6364500
TPS 645 FT	645	0,61	15	103,000	6364608

### Показатели нагрузки на кронштейны при применении подвесной стойки TP

Нагрузка на кронштейн с одной стороны			
Кронштейн	Макс. нагрузка, F общая, кН		
Доп.	Длина кронштейна, мм		
F, кН	145	245	345
2,4	1,50	0,94	0,67
4,3	1,50	1,05	0,85

Нагрузка на кронштейн с двух сторон			
Кронштейн	Макс. нагрузка, F общая, кН		
Доп.	Длина кронштейна, мм		
F, кН	145	245	345
2,4	2,50	1,88	1,34
4,3	2,50	2,50	1,70

### Размеры

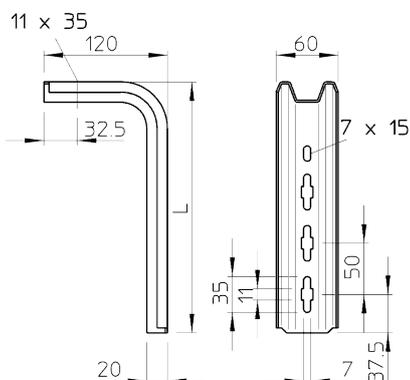

### Диаграмма нагрузки

