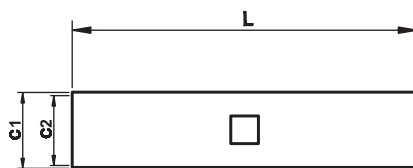


Луженая медная трубка ГМЛО

Материал:

- электротехническая медь стандарт DIN EN 13600.

Покрытие:

- лужение.

Изолятор:

- нет.

Инструмент:

- 2ART55, 2ARTHX50.

| Сечение провода, мм ^{2*} | L, мм | C2, мм | C1, мм | Упаковка, шт. | Код |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------------|------|
| 1,5 | 15 | 1,9 | 3,9 | 100 | 2A20 |
| 2,5 | 16 | 2,4 | 4,4 | 100 | 2B20 |
| 6 | 25 | 3,5 | 6,5 | 100 | 2C20 |
| 10 | 30 | 4,5 | 7 | 50 | 2D20 |
| 16 | 35 | 5,5 | 8,5 | 50 | E20 |
| 25 | 40 | 7 | 10 | 50 | 2F20 |
| 35 | 45 | 8,5 | 12 | 50 | 2G20 |
| 50 | 50 | 10 | 14 | 50 | 2H20 |
| 70 | 55 | 12 | 16,5 | 50 | 2I20 |
| 95 | 60 | 13,5 | 18 | 50 | 2L20 |
| 120 | 65 | 15 | 20 | 25 | 2M20 |
| 150 | 70 | 16,8 | 21,3 | 25 | 2N20 |
| 185 | 75 | 19 | 24 | 25 | 2O20 |
| 240 | 85 | 21 | 26 | 25 | 2P20 |
| 300 | 100 | 24 | 30 | 10 | 2Q20 |
| 400 | 100 | 27,5 | 33,5 | 10 | 2R20 |
| 500 | 140 | 31 | 38 | 5 | 2S20 |
| 630 | 160 | 34 | 41 | 5 | 2T20 |

Изоляторы для наконечников

Материал:

- ПВХ.

| Сечение провода, мм ² | Упаковка, шт. | Код |
|----------------------------------|---------------|-----|
| 10 | 100 | 2PD |
| 16 | 100 | 2PE |
| 25 | 100 | 2PF |
| 35 | 100 | 2PG |
| 50 | 100 | 2PH |
| 70 | 100 | 2PI |
| 95 | 100 | 2PL |
| 20 | 50 | 2PM |
| 150 | 50 | 2PN |
| 240 | 25 | 2PP |
| 185 | 50 | 2PO |
| 300 | 25 | 2PQ |
| 400 | 25 | 2PR |
| 500 | 20 | 2PS |
| 630 | 20 | 2PT |

* Сечение провода для 1–3 класса гибкости