

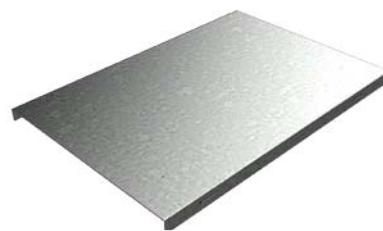


КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVLPD90

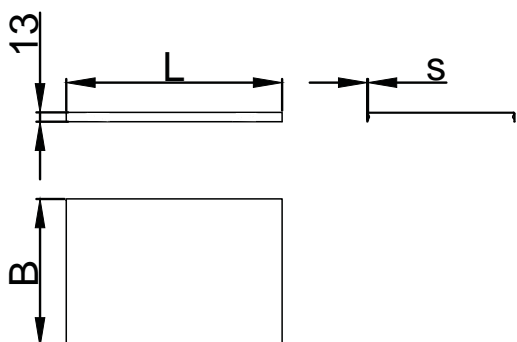

Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Толщина, мм (S)	Вес, кг
LO16770	KVLPD90*50	50	130	0,55	0,04
LO6440	KVLPD90*100	100	130	0,55	0,10
LO6708	KVLPD90*150	150	230	0,55	0,17
LO7239	KVLPD90*200	200	280	0,55	0,27
LO7753	KVLPD90*300	300	380	0,8	0,77
LO10795	KVLPD90*400	400	480	0,8	1,27
LO13567	KVLPD90*500	500	580	1	2,38
LO16771	KVLPD90*600	600	680	1	3,32

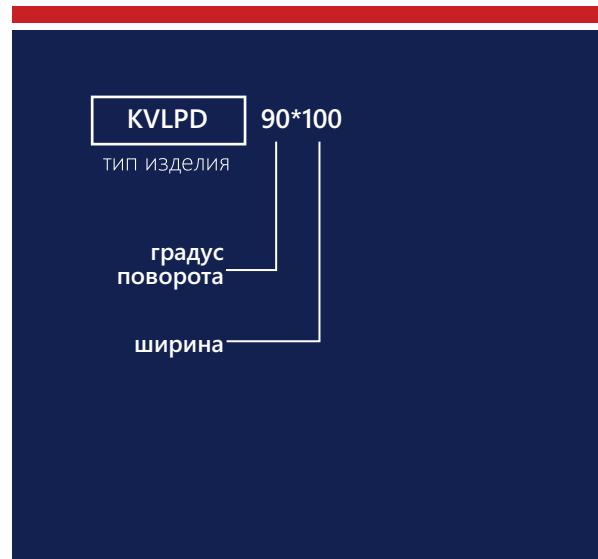

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт