



LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 400 Вт)
- Датчик движения и дневного света с регулируемой сенсорной головкой, класс защиты IP65
- Высокая светоотдача до 110 лм/Вт
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Диапазона датчиков движения и дневного света легко меняется; также датчик можно деактивировать
- Товар готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м



| Наименование | Артикул (EAN10) | Замена для ⁴ | Лм | Лм/Вт | | L70 ⁵ | L80 ⁶ | L90 ⁷ | ДхШхВ, мм | |
|--------------|-----------------|-------------------------|----|-------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|--|
|--------------|-----------------|-------------------------|----|-------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|--|

| FLOODLIGHT SENSOR | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------|-----|---------|-------|-------|-------|-------------|---|
| NEW | FLOOD 20W/3000K BK 100DEG S IP65 | 4058075143531 | 160 W HAL | 2200 | 110 | 100x100 | 50000 | 30000 | 15000 | 224x167x104 | ✓ |
| NEW | FLOOD 20W/4000K BK 100DEG S IP65 | 4058075143555 | 160 W HAL | 2200 | 110 | 100x100 | 50000 | 30000 | 15000 | 224x167x104 | ✓ |
| NEW | FLOOD 50W/3000K BK 100DEG S IP65 | 4058075143579 | 400 W HAL | 5500 | 110 | 100x100 | 50000 | 30000 | 15000 | 251x216x122 | ✓ |
| NEW | FLOOD 50W/4000K BK 100DEG S IP65 | 4058075143593 | 400 W HAL | 5500 | 110 | 100x100 | 50000 | 30000 | 15000 | 251x216x122 | ✓ |



LEDVANCE FLOODLIGHT ASSYMETRICAL

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт) и металлогалогенными лампами HQI (до 400 Вт)
- Асимметричное распределение света (использование коллимирующей линзы) светодиодных линз, идеально для заливающего и акцентного освещения
- Высокая светоотдача до 100 лм/Вт
- Линзовая пластина защищена рассеивателем из закаленного стекла для безопасного однородного освещения практически без блескости
- Компактный дизайн и легкая регулировка, кронштейн с широким углом поворота
- Готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м




| Наименование | Артикул (EAN10) | Замена для ⁴ | Лм | Лм/Вт | | L70 ⁵ | L80 ⁶ | L90 ⁷ | ДхШхВ, мм |
|--------------|-----------------|-------------------------|----|-------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
|--------------|-----------------|-------------------------|----|-------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|

| FLOODLIGHT ASYMMETRICAL | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------------|
| | Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65 | 4058075814752 | 1000 W HAL | 15000 | 100 | 38x80 | 50000 | 40000 | 20000 | 402x303x64 |
| | Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65 | 4058075814769 | 1000 W HAL | 20000 | 100 | 38x80 | 50000 | 40000 | 20000 | 402x303x64 |

ВЫБИРАЙТЕ ТИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

Выбирайте прожектора LEDVANCE в зависимости от того, какое освещение Вы хотите получить при помощи симметричного и асимметричного распределения света.

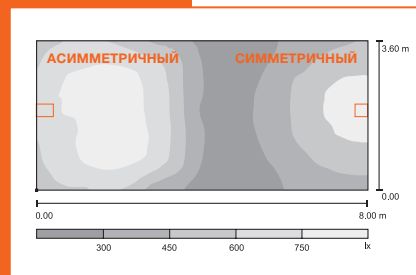

¹ Только для 10 Вт – 50 Вт | ² Только для 90 Вт – 180 Вт | ³ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee
⁴ Замена традиционных эквивалентов | ⁵ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁶ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁷ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁸ Датчик движения и дневного света