

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-полюсный + NPE с дистанционной сигнализацией




Тип	Максимальное напряжение при длительной нагрузке		Уп. Шт.		Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	В	Исполнение	В	Исполнение		
PS4-VA TT+FS	255	3+NPE	1	215,000	5089777	


€/шт.

- Универсальный комплект защиты VA - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений тип 1+2:
- для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
 - токоотводящая способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
 - без токов утечки, для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
 - с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
 - разрядники закрытого типа, исключаящие искрение вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных устройств


Применение: Для монтажа рядом со счетчиком и для защиты промышленных установок со специальными требованиями.

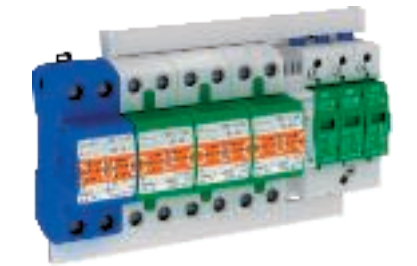

Размеры

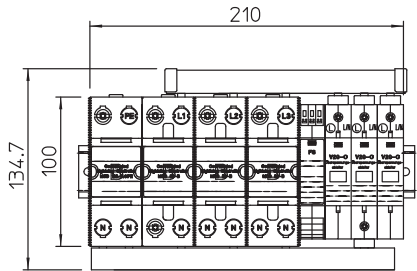

Подключение

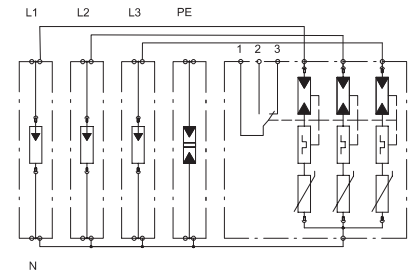

PS4-VA TT+FS		
Номинальное напряжение	U_N	230 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11		класс I
Переход от зоны молниезащиты		0→2
Импульсный ток (10/350)	I_{imp}	100 кА
Импульсный ток (10/350) [всего]	I_{total}	100 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	100 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	$I_{Total\ 8/20}$	100 кА
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	I_{max}	100 кА
Уровень защиты	U_d	<1,3 кВ
Время срабатывания	t_A	<25 нс
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	I_{fi}	25 кА
Максимальный ток предохранителя		125 А
Диапазон температур	ϑ	-40 - +85 °C
Модуль деления TE (17,5 мм)		12
Вид защиты		IP20
Сечение подключения, жесткое		10 - 50 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля		10 - 35 мм ²
Сечение гибкого соединительного кабеля		10 - 25 мм ²