



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения: оно соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24D-3 [G24d-3]
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	30000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	1000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1000 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Ток лампы (макс.)	43 mA

Ток лампы (мин.)	33 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
T окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	100 mm


Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes

CorePro LED PLC

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	11 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869654125800
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

EAN/UPC — продукт	8718696541258
Код заказа	54125800
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001201302
Вес нетто (шт.)	0.090 kg


Чертеж размеров




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	170.6 mm

Фотометрические данные



General Uniform Lighting
1 - PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Page 10

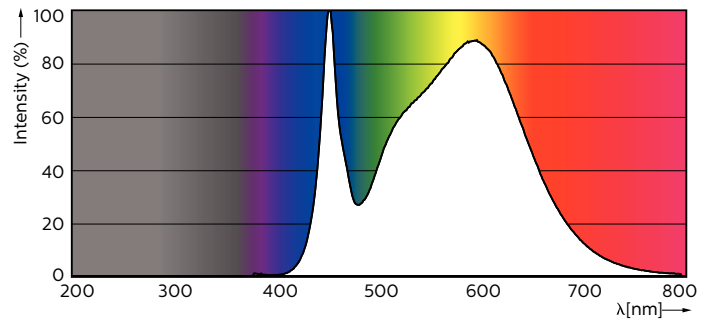

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

