AS

Ответвитель горизонтальный 90°

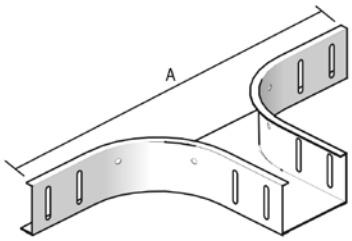

Фиксируется на кабельном лотке	
Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A (мм)	458	483	508	558	608	658	708	808	908	1008

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**AS60.050**	60	50		-	0,490	1	✓	шт.
HD	**AS60.075**	60	75		-	0,530	1	✓	шт.
HD	**AS60.100**	60	100		-	0,570	1	✓	шт.
HD	**AS60.150**	60	150		-	0,650	1	✓	шт.
HD	**AS60.200**	60	200		-	0,730	1	✓	шт.
HD	**AS60.250**	60	250		-	0,800	1	✓	шт.
HD	**AS60.300**	60	300		-	0,880	1	✓	шт.
HD	**AS60.400**	60	400		-	0,103	1	✓	шт.
HD	**AS60.500**	60	500		-	1,524	1	✓	шт.
HD	**AS60.600**	60	600		-	1,740	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	**VM6.10**	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	**VMK6.10**	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
-	**VMK12.20**	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

DAS

Крышка ответвителя горизонтального 90°

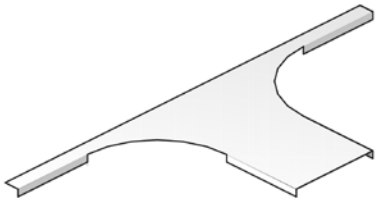

Для изделий любой высоты	
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**DAS050**	10	56		-	0,161	1	✓	шт.
HD	**DAS075**	10	81		-	0,242	1	✓	шт.
HD	**DAS100**	10	106		-	0,323	1	✓	шт.
HD	**DAS150**	10	156		-	0,484	1	✓	шт.
HD	**DAS200**	10	206		-	0,645	1	✓	шт.
HD	**DAS250**	10	256		-	0,510	1	✓	шт.
HD	**DAS300**	10	306		-	0,967	1	✓	шт.
HD	**DAS400**	10	406		-	1,290	1	✓	шт.
HD	**DAS500**	10	506		-	1,612	1	✓	шт.
HD	**DAS600**	10	606		-	1,935	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
-	**DCL**	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.