




Saves Your Energy

Анкерный зажим SO275S

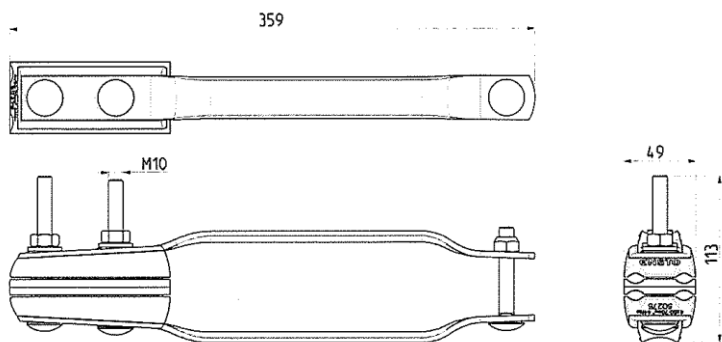

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO275S	6418677446719	4x(50-70)	11,6-13,2	10	1,22

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

SFML 4x50 мм² – 25,0 кН
4x70 мм² – 36,0 кН

Применение Для анкерного закрепления 4-х жильного СИПа.

Конструкция Стальные части – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Установка Зажим открывается и проводники закладываются в пазы. Пружина держит зажим открытым во время установки. Гайки затягиваются равномерно до момента 44 Нм.

Необходимый инструмент Динамометрический ключ ST30

Стандарт ESB 16142, CENELEC prEN 50483