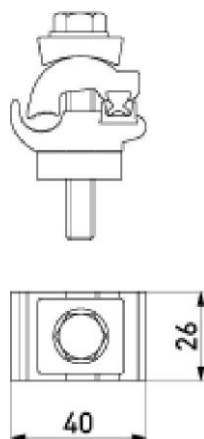


**Шинный соединитель KG42****Технические характеристики**

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG42	Al 16-99 мм ² , Cu 4-35, шина до 10 мм	1xM8	105	20

Код 6418677400247

Применение Для соединения алюминиевых и медных проводников с алюминиевыми или лужеными медными шинами в распределительных устройствах, разъединителях, трансформаторах и т.д.

Конструкция Соединитель – алюминиевый сплав
Болт – сталь горячей оцинковки
Пластина – сталь горячей оцинковки
Шайба – сталь горячей оцинковки
Прессуемая вставка – алюминиевый сплав

Установка Канавка «алюминиевой» стороны имеет насечку. Канавка «медной» стороны содержит специальную луженую медную пластину (вставку) через которую фиксируется при затягивании болтов медный проводник. В «алюминиевой» стороне заложен стержень, используемый при работе с одним медным проводником. Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя. Ослабьте болты и расположите проводники в канавках. При соединении двух проводников, стержень удаляется. Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

Инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13

Стандарт SFS 2663: VDE 220 Teil 1/11.71 и Teil 2/11.71

Упаковка 100 штук в картонной коробке