


КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KNL90



Расшифровка артикула

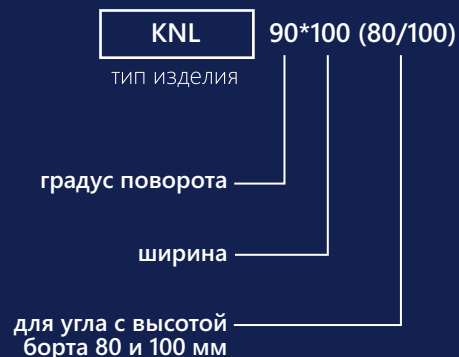

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0735	KNL90*50	50	0,55	0,07
LO0705	KNL90*100	100	0,55	0,11
LO0715	KNL90*150	150	0,55	0,15
LO0725	KNL90*200	200	0,55	0,19
LO0745	KNL90*300	300	0,8	0,38
LO0755	KNL90*400	400	0,8	0,5
LO1442	KNL90*500	500	1,0	0,62
LO1836	KNL90*100(80/100)	100	0,8	0,13
LO1839	KNL90*150(80/100)	150	0,8	0,16
LO1837	KNL90*200(80/100)	200	0,8	0,19
LO1840	KNL90*300(80/100)	300	0,8	0,35
LO1841	KNL90*400(80/100)	400	0,8	0,45
LO1842	KNL90*500(80/100)	500	1,0	0,55

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.

