




# CANRON



| Артикул  | Наименование позиции | Режим работы | Источник питания | Срок службы источника света, ч | Время работы в аварийном режиме, ч | Яркость светового указателя, кд/м <sup>2</sup> |         | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Коэффициент мощности | Масса, кг |
|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---------|---------------------------------------|----------------------|-----------|
|  |                      |              |                  |                                |                                    | минимальная                                    | средняя |                                       |                      |           |
| <b>№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL</b> |                      |              |                  |                                |                                    |  |         |                                       |                      |           |

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

|        |                        |            |          |         |   |    |     |      |     |      |
|--------|------------------------|------------|----------|---------|---|----|-----|------|-----|------|
| a15569 | BS-CANRON-71-51-INEXI2 | постоянный | INEXI-2C | 100 000 | 1 | 35 | 230 | 11,4 | 0,9 | 1,70 |
| a15570 | BS-CANRON-73-51-INEXI2 | постоянный | INEXI-2C | 100 000 | 3 | 15 | 115 | 13,4 | 0,9 | 1,95 |

**№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS**

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

|        |                        |            |          |         |   |    |     |      |     |      |
|--------|------------------------|------------|----------|---------|---|----|-----|------|-----|------|
| a15571 | BS-CANRON-71-51-INEXI3 | постоянный | INEXI-3C | 100 000 | 1 | 35 | 230 | 11,4 | 0,9 | 1,70 |
| a15572 | BS-CANRON-73-51-INEXI3 | постоянный | INEXI-3C | 100 000 | 3 | 15 | 115 | 13,4 | 0,9 | 1,95 |

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и FELS

|        |                             |              |                 |        |   |    |     |     |      |      |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------|---|----|-----|-----|------|------|
| a17393 | BS-CANRON-81-51-INEXI3-FELS | непостоянный | INEXI-3C FELS-S | 50 000 | 1 | 35 | 230 | 2,8 | 0,75 | 1,70 |
| a17394 | BS-CANRON-83-51-INEXI3-FELS | непостоянный | INEXI-3C FELS-S | 50 000 | 3 | 15 | 115 | 4,7 | 0,85 | 1,95 |

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS


|        |                             |            |              |         |       |    |     |      |     |      |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|---------|-------|----|-----|------|-----|------|
| a15573 | BS-CANRON-71-51-INEXI3-MSS3 | постоянный | INEXI-3C MSS | 100 000 | 1+1+1 | 35 | 230 | 13,4 | 0,9 | 1,95 |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|---------|-------|----|-----|------|-----|------|

**№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI**

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI

|        |                      |            |               |         |   |    |    |    |     |      |
|--------|----------------------|------------|---------------|---------|---|----|----|----|-----|------|
| a15579 | BS-CANRON-71-51-DALI | постоянный | STABILAR.DALI | 100 000 | 1 | 10 | 30 | 12 | 0,6 | 1,70 |
|--------|----------------------|------------|---------------|---------|---|----|----|----|-----|------|

Габаритные размеры

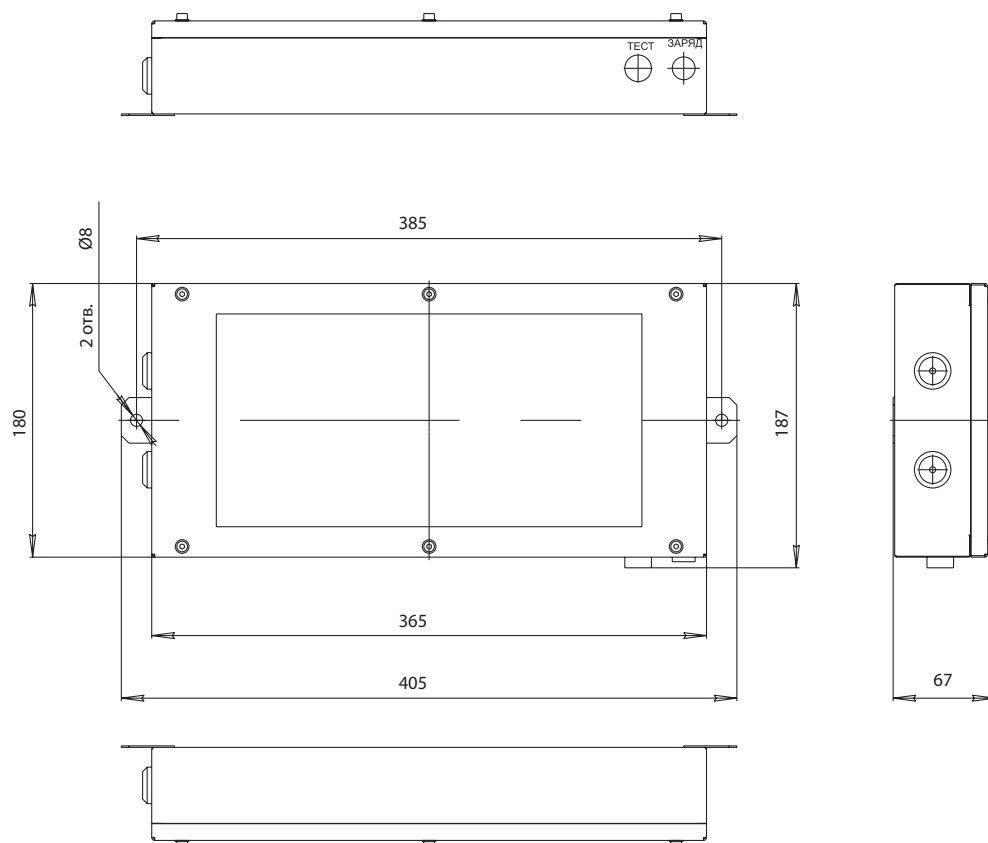

Знак безопасности: PP-36162.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары не предусмотрены