




EVERON



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										
Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL										
a15620	BS-EVERON-51-S1-INEXI2	универсальный	INEXI-2С	100 000	1	40	220	9,2	0,85	4,10
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS										
Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a15621	BS-EVERON-51-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3С	100 000	1	40	220	9,2	0,85	4,10

Габаритные размеры

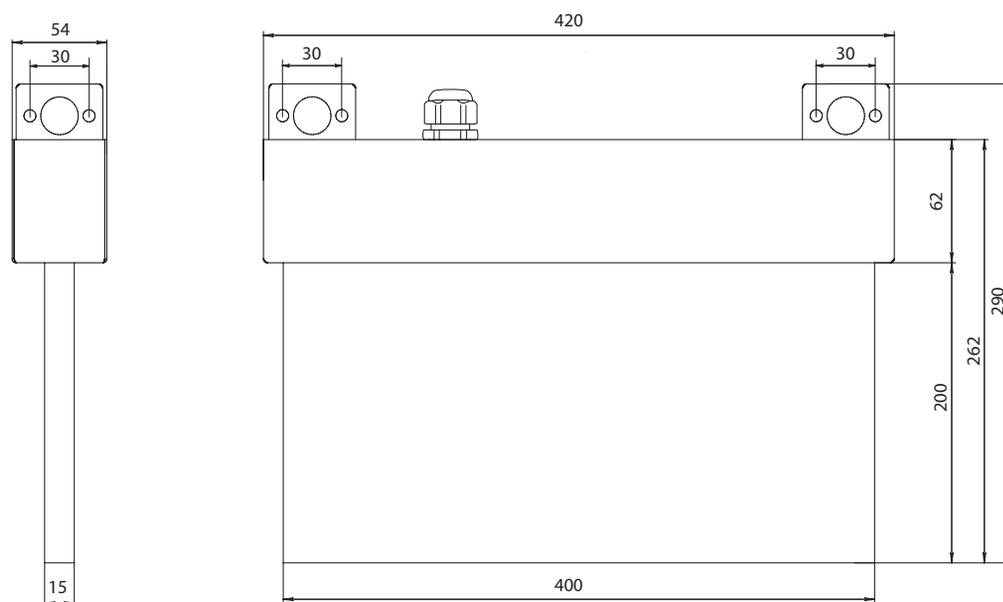

Знак безопасности: BL-4020.ON

Крепится на пластиковые винты к внешней стороне рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46