

В светильниках с цветностью **ТБ** световой поток **ниже** базового на 10%.

По желанию потребителя могут быть рассмотрены варианты изготовления светильников с другими углами излучения и температурами цветности.

7.4. Сигнальные светильники (светофоры)



Описание

Светильники предназначены для световой сигнализации в помещениях и на открытых площадках во взрывоопасных зонах классов 1 и 2. В светодиодных светофорах применяются светодиоды без вторичной оптики.

Технические характеристики


1. Параметры питающей сети

220 В, 50 Гц.

Перечень вариантов исполнений светильников

№	Наименование светильника	Лампа		Тип патрона	Маркировка взрывозащиты	Масса, кг	Типоразмер, №
		Тип	Мощность, Вт				
091010	Эмлайт ССН (E27) красный	ЛОН, КЛЛ, ДРВ светодиодные лампы, 60 Вт максимум		E27	1ExdIICT5	5,5	9
091011	Эмлайт ССН (E27) желтый			E27	1ExdIICT5	5,5	9
091012	Эмлайт ССН (E27) зеленый			E27	1ExdIICT5	5,5	9
099029	Эмлайт ССД красный	светодиоды	15	-	1ExdIICT6	4	3
099030	Эмлайт ССД желтый	светодиоды	15	-	1ExdIICT6	4	3
099031	Эмлайт ССД зеленый	светодиоды	15	-	1ExdIICT6	4	3


7.5. Габаритные и установочные размеры

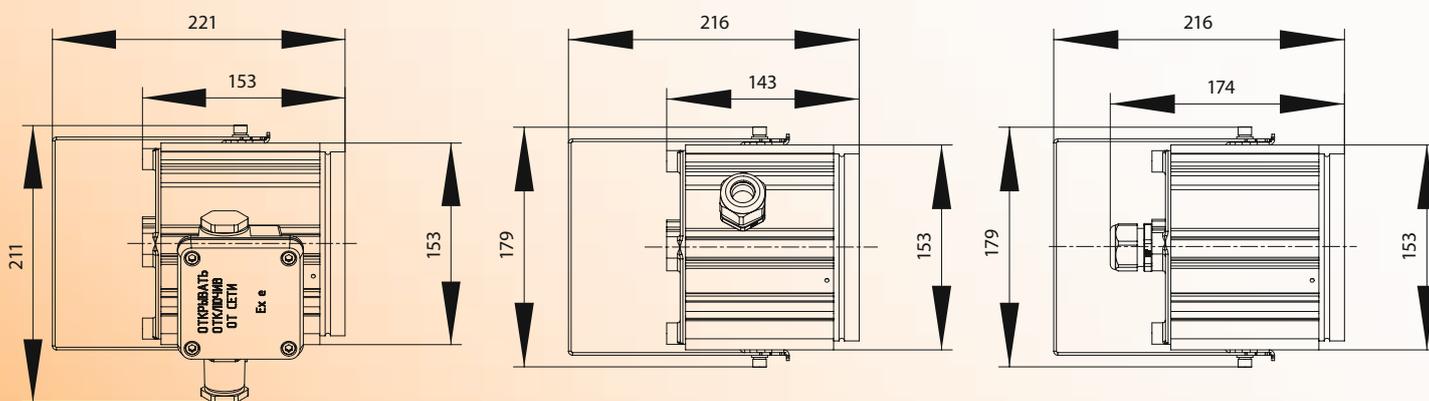


Типоразмер-1

Типоразмер-2


Типоразмер-3

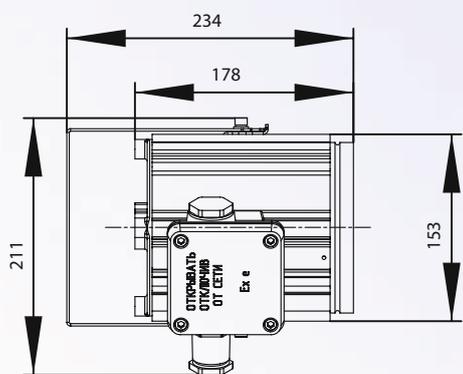


Типоразмер-4

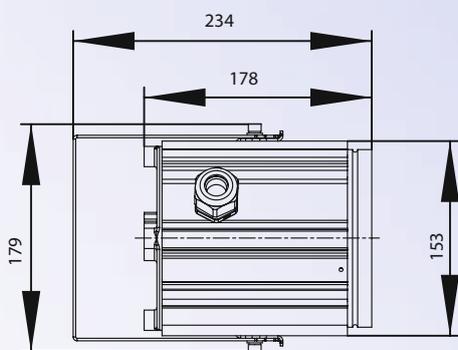


Типоразмер-5

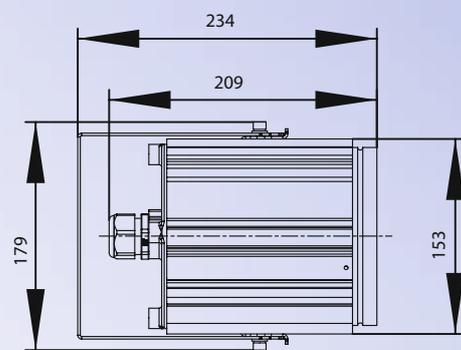


Типоразмер-6

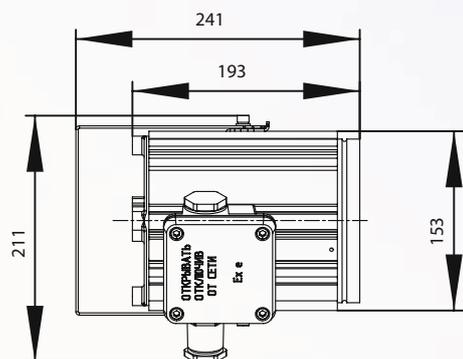

Типоразмер-7

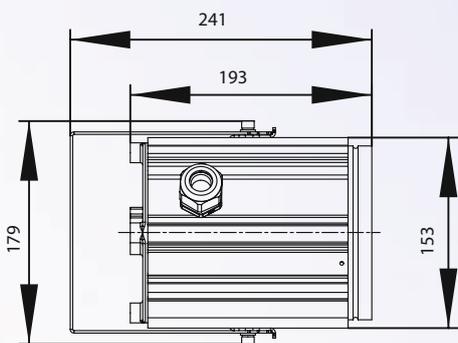


Типоразмер-8



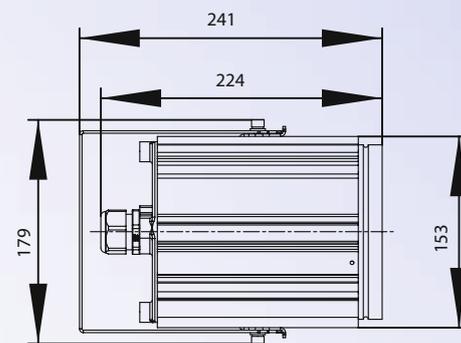


Типоразмер-9


7.6. Варианты установки и крепежа

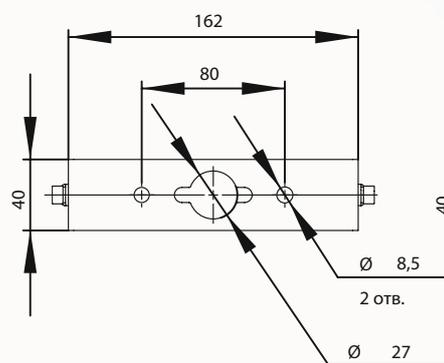


Присоединительные размеры для поворотного подвеса

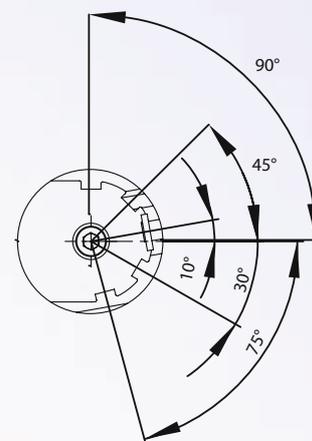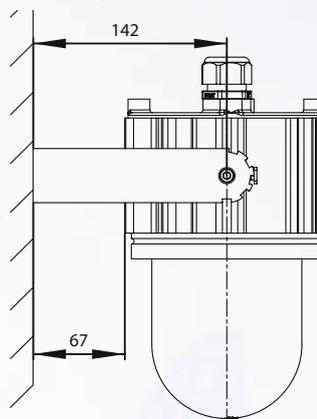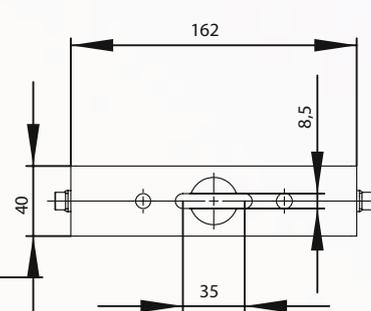




Углы фиксации поворотного подвеса

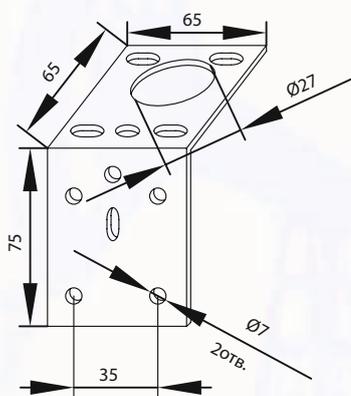

Размеры универсальной скобы подвеса

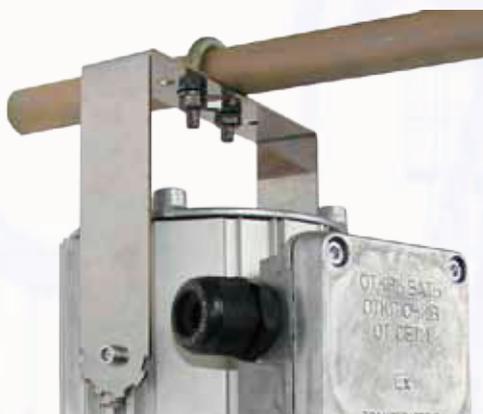

Крепление на хомут (труба 3/4")

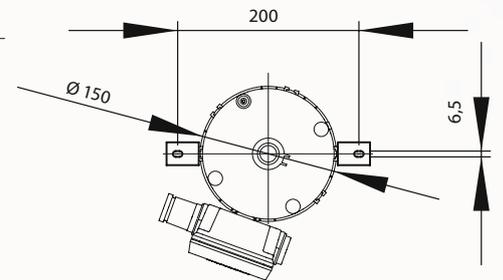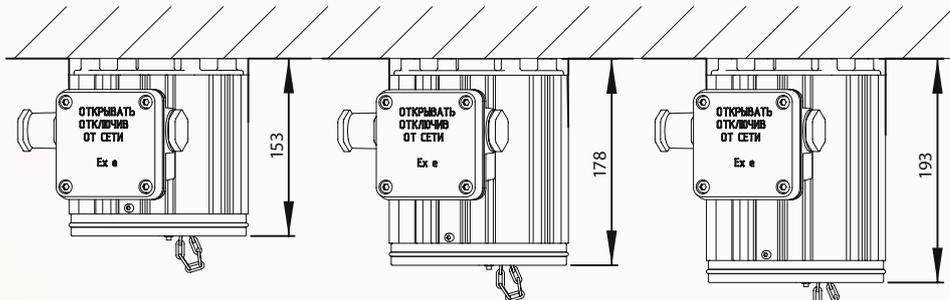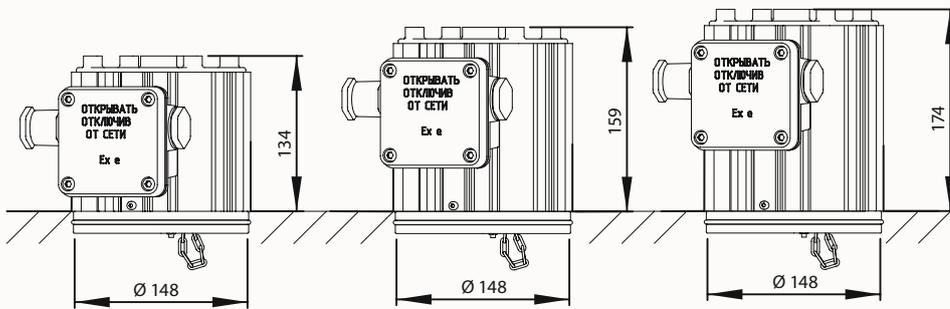

типоразмер 1, 2

типоразмер 4, 5

типоразмер 7, 8

Крепление и присоединительные размеры встраиваемого подвеса. Только для исполнений КР, КТ



На поворотном подвесе



Крепление на трубу 3/4"



На комбинированном подвесе



Крепление на подвес с рым-болтом. Только для исполнений КР, КТ



Крепление на трубу 3/4". Наружная прокладка кабеля. Только для исполнений КР, КТ



Универсальная скоба Эмлайт

7.7. Дополнительная комплектация, поставляемая по отдельному заказу

№	Наименование для заказа	Фото
950801	Поворотный подвес Эмлайт Для всех исполнений	
960801	Подвес комбинированный Для всех исполнений	
960802	Подвес с рым-болтом Эмлайт Для исполнений КР, КТ (Рым-болт М8 ГОСТ4751-73)	
960803	Хомут Эмлайт Для всех исполнений	
960804	Универсальная скоба Эмлайт Для исполнений КР, КТ	
960805	Встраиваемый подвес Эмлайт Для исполнений КР, КТ	
930901	Козырек Эмлайт СС Только для светофоров	
910001	Кабельный ввод «е» Schlemer Для исполнения КР	
910002	Кабельный ввод «е УХЛ1»* Для исполнения КР УХЛ1	
910004	Кабельный ввод Himmel HSK-M-Ex-d NPT¾" Для исполнения КТ	

*Для светильников с климатическим исполнением УХЛ1