

SURFACE BULKHEAD

Укрепленный светильник наружного и внутреннего применения для настенного и потолочного монтажа



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светильник выполнен из УФ-стойкого поликарбоната
- Доступен в 2 типоразмерах, 2 цветах корпуса и 2 цветовых температурах
- Всегда заказывайте крышку отдельно.
- Версии: кольцо или кольцо с экраном
- Защита от воздействия: IK10
- Степень защиты: IP65

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Гибкий в эксплуатации благодаря версиям ВКЛ/ВЫКЛ, ВЧ-датчиком и автономной работе до 3 ч.
- Подходит для использования в общественных местах благодаря высокому классу защиты IK
- Легко установить на стену или потолок благодаря возможности сквозного подключения
- Высокая световая эффективность в обычном режиме
- На все версии дается гарантия 5 лет, кроме аварийной: 3 года (встроенная батарея на 3 ч.)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предназначены заменить светильники с люминесцентными лампами
- Коридоры, лестничные пролеты, входные группы
- Проходы
- Общественные места

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Дополнительные кольцевые оправы разного дизайна **
- Винты и дюбели для монтажа в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

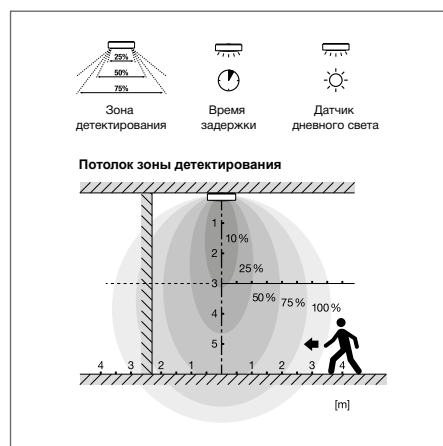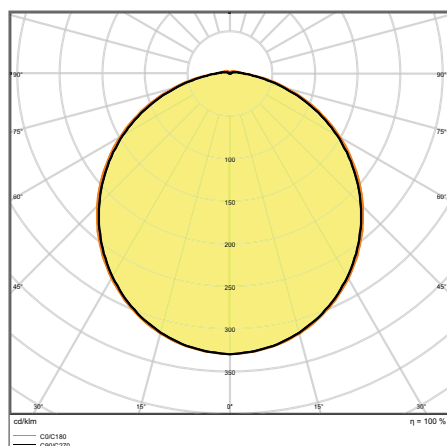

Режим работы светильника	LED-индикатор
Нормальный	Зеленый
Аварийный	Выкл.
Тест	Зеленый (1с, 1с, 1с...)
Нет соединения с батареей	Красный (1с, 1с, 1с...)
Отказ батареи	Красный
Отказ светильника	Красный (1с, 1с, 1с...)

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65

* На иллюстрации приведен светильник с аксессуаром:
 ** SF BLKH RING. Данный аксессуар продается отдельно.
 ** Примечание: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно.
 1 Версии с встроенным датчиком см. в таблицах данных

SURFACE BULKHEAD ON/OFF

Укрепленный светильник IP65 для настенного и потолочного монтажа

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	■	4058075374843	1x16W CFL	8	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	■	4058075374867	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	■	4058075374881	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	■	4058075374904	1x16W CFL	8	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	■	4058075375161	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	■	4058075375185	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	■	4058075375208	1x28W CFL	12	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	■	4058075375222	1x28W CFL	12	1400	93	4000	50000	35000	120



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IK	Д x Ш x В [мм]	№
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	3
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	3
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	1
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	1
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	3
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	3
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	1
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	1

SURFACE BULKHEAD SENSOR

Укрепленный светильник IP65 для настенного и потолочного монтажа с датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	■	4058075374928	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	■	4058075374942	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	■	4058075374966	1x16W CFL	9	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	■	4058075374980	1x16W CFL	9	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	■	4058075375246	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	■	4058075375260	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	■	4058075375284	1x28W CFL	14	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	■	4058075375307	1x28W CFL	14	1400	93	4000	50000	35000	120



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IK	Д x Ш x В [мм]	№
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	3
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	3
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	1
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	250x70	1
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	3
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	3
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	1
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	300x70	1

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

Укрепленный светильник IP65 для настенного и потолочного монтажа со встроенной функцией аварийного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	■	4058075375000	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	■	4058075375024	1x16W CFL	10	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	■	4058075375048	1x16W CFL	10	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	■	4058075375062	1x16W CFL	10	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	■	4058075375321	1x28W CFL	15	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	■	4058075375345	1x28W CFL	15	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	■	4058075375369	1x28W CFL	15	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	■	4058075375383	1x28W CFL	15	1400	93	4000	50000	35000	120



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IK	Д x Ш x В [мм]	№
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1

SURFACE BULKHEAD SENSOR EMERGENCY

Укрепленный светильник IP65 для настенного и потолочного монтажа с датчиком и встроенной функцией аварийного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	■	4058075375086	1x16W CFL	12	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	■	4058075375109	1x16W CFL	12	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	■	4058075375123	1x16W CFL	12	800	80	3000	50000	35000	120
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	■	4058075375147	1x16W CFL	12	800	80	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	■	4058075375406	-	17	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	■	4058075375420	1x28W CFL	17	1400	93	4000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	■	4058075375444	1x28W CFL	17	1400	93	3000	50000	35000	120
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	■	4058075375468	1x28W CFL	17	1400	93	4000	50000	35000	120



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IK	Д x Ш x В [мм]	№
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	3
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	258x70	1
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	3
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	>80	<5 %	IK10	308x70	1

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог детектирования датчика дневного света	Расстояние детектирования для датчика движения	Угол детектирования для датчика	Управляемое время переключения датчика
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR	Движение / Свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с / 30 с / 90 с / 3 мин / 20 мин / 30 мин
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR	Движение / Свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с / 30 с / 90 с / 3 мин / 20 мин / 30 мин
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY	Движение / Свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с / 30 с / 90 с / 3 мин / 20 мин / 30 мин
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY	Движение / Свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с / 30 с / 90 с / 3 мин / 20 мин / 30 мин

ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование продукта	Время аварийной работы от батареи	Тип тестирования аварийного режима	Тип работы освещения в аварийном режиме	Световой поток в аварийном режиме	Тип используемой батареи
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	3 ч	Автоматический	Поддерживается / не поддерживается	300 лм	LiFePO4