


### Консоль IBVL-55 (усиленная, ML)

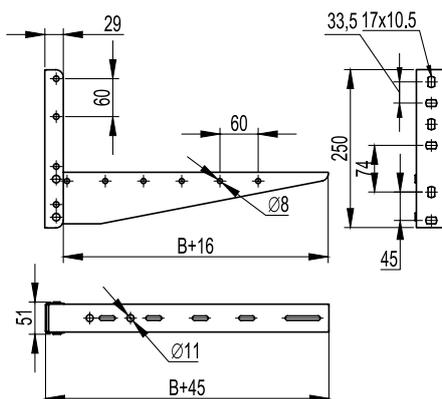

**Применение:**

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление к стене.

**Характеристики:**


- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

**Примечание:**

- возможна установка в профиль IBPL-29 и IBPM-29 только с открытой стороны профиля.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 3
400	280	445	1,04	IBVL5540C
500	240	545	1,28	IBVL5550C
600	160	645	1,52	IBVL5560C

### Консоль IBVM-50 (BM 100-150)

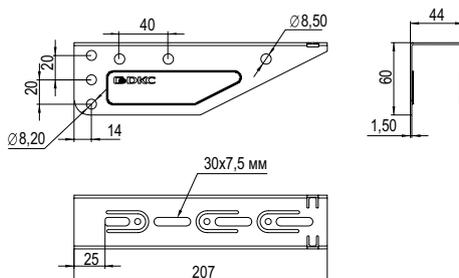

**Применение:**


- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль IBPL-29 и IBPM-29;
- крепление в наклонные подвесы IBSV-29.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 3
100	300	157	0,21	IBVM5010C
150	260	207	0,30	IBVM5015C

### Консоль IBVM-50 (BM 200-600)

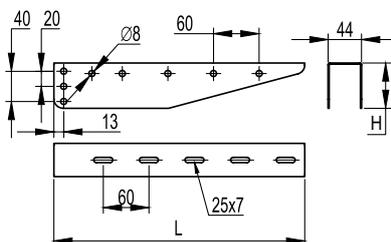

**Применение:**

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль IBPL-29 и IBPM-29;
- крепление в наклонные подвесы IBSV-29.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Высота H, мм	Вес, кг	Код, исп. 3
200	250	230	60	0,31	IBVM5020C
300	190	330	60	0,50	IBVM5030C
400	190	440	80	0,73	IBVM5040C
500	170	540	80	0,97	IBVM5050C
600	150	640	80	1,20	IBVM5060C