

Серия встраиваемых светодиодных светильников для потолков ROCKFON-X.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников, разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X. Светильники обладают мягким светом за счет увеличенной высоты корпуса. Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок ROCKFON-X. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской. Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 1x36, 2x36, 4x18, 4x36 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Мягкий комфортный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ



- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Комплект винтового крепежа



Комплект направляющих для установки в потолок

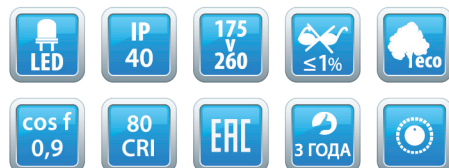

Модификация с опаловым рассеивателем		33 Вт	33 Вт	34 Вт	68 Вт
Артикул		LE-CBO-03-033-1420-40X	LE-CBO-03-034-1414-40X	LE-CBO-03-033-1417-40X	LE-CBO-03-068-1408-40X
		LE-CBO-03-033-1421-40D	LE-CBO-03-034-1415-40D	LE-CBO-03-033-1418-40D	LE-CBO-03-068-1409-40D
		LE-CBO-03-033-1422-40T	LE-CBO-03-034-1416-40T	LE-CBO-03-033-1419-40T	LE-CBO-03-068-1410-40T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3100 лм	3100 лм	2600 лм	6500 лм
	Цветовая температура, (D)	3000 лм	3000 лм	2500 лм	6400 лм
	Цветовая температура, (T)	2900 лм	2900 лм	2400 лм	6600 лм
Общая информация					
Количество светодиодов, шт		56 шт	56 шт	28 шт	112 шт
Мощность, Вт		33 Вт	34 Вт	34 Вт	68 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		600x600x78 мм	1200x300x78 мм	1015x115x78 мм	1200x600x78 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		620x645x85 мм	1210x305x89 мм	1022x122x85 мм	1210x605x89 мм
Вес нетто, кг		3,5 кг	3,5 кг	1,9 кг	7 кг
Вес брутто, кг		4,01 кг	4,01 кг	2,2 кг	7,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц				
Класс светораспределения	П				
Кривая силы света	Д				
Индекс цветопередачи, CRI	>80				
Пульсации светового потока, менее %	1,0%				
Коэффициент мощности	0,9				
Класс электробезопасности	I				
Степень защиты, IP	20				
Климатическое исполнение	УХЛ 4				
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С				
Срок службы, часы	50 000 часов				
Гарантийный срок, лет	3 года				

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – опаловый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
			<p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диммируемый источник питания, арт.: LE 0757