



Соединительный зажим MHV-Rs® цангового типа для защищенных проводов СИП-3 6–35 кВ


2.9

Назначение

Применяется для соединения в пролете защищенных проводов СИП-3 напряжением 6–35 кВ. Состоит из зажима MHV-R и термоусаживающейся трубки.

Примечание

При заказе зажима MHV-R с термоусаживаемой трубкой необходимо указать букву «s» в конце маркировки, например, MHV-11Rs. При заказе зажима MHV-R с герметичной трубкой необходимо указать букву «f» в конце маркировки, например, MHV-11Rf.

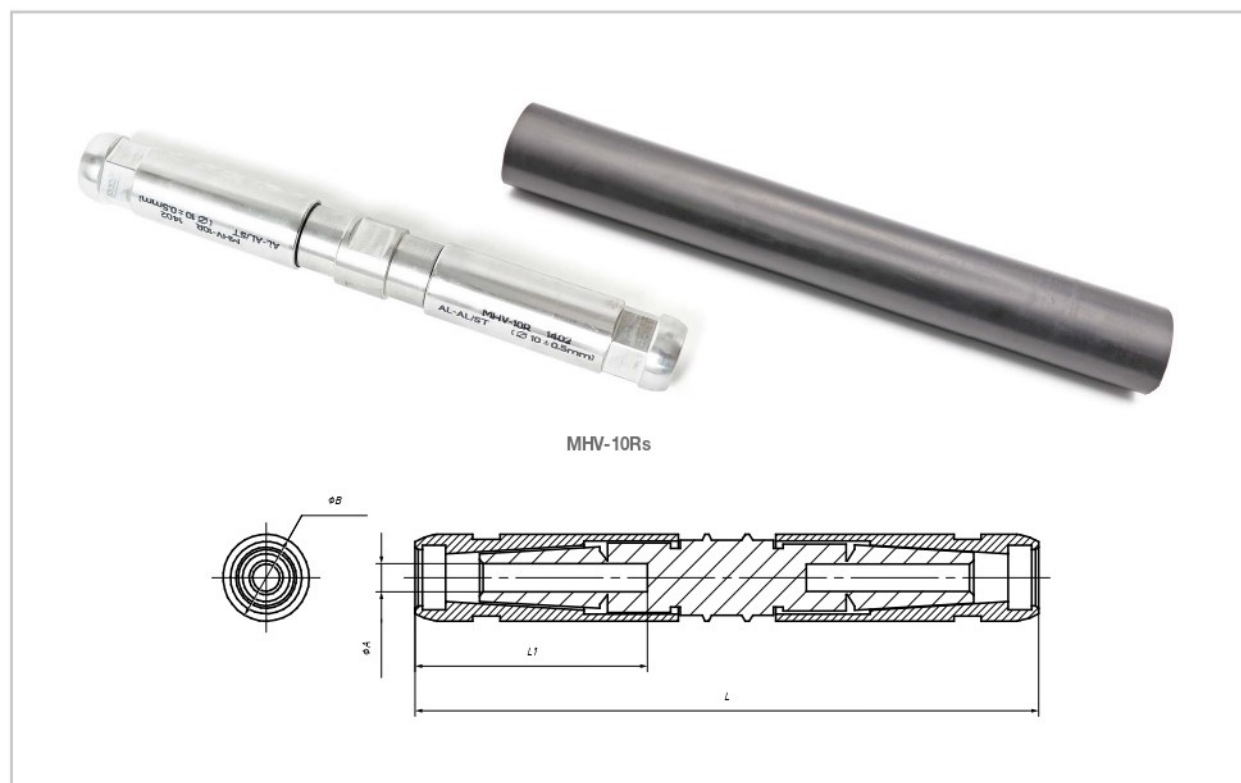

Позиция	Сечение СИП-3, мм ²	Ø A, мм	Ø B, мм	L1, мм	L, мм	Ширина шестигранника, мм	Масса, г
MHV-7Rs	35	8	28	65	200	24	290
MHV-8Rs	50	9	28	65	200	24	290
MHV-9Rs	70	10	28	65	200	24	290
MHV-10Rs	70	11	28	65	200	24	290
MHV-11Rs	95	12	28	65	200	30	475
MHV-12Rs	95	13	28	65	200	30	475
MHV-13Rs	120	14	35	75	220	30	475
MHV-14Rs	150	15	35	75	220	30	475
MHV-15Rs	185	16	35	75	220	30	475
MHV-16Rs	185	17	35	75	220	36	475
MHV-17Rs	240	18	35	75	220	36	740
MHV-19Rs		20	42	85	240	36	740
MHV-22Rs		23	42	85	240	42	