


UEC-UU002-5-PVC-GY-5 Кабель UTP 2 пары, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 500м

- ✓ Скорость передачи - 100Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Двупарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UEC-UU002-5-PVC-GY-5 содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 500м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

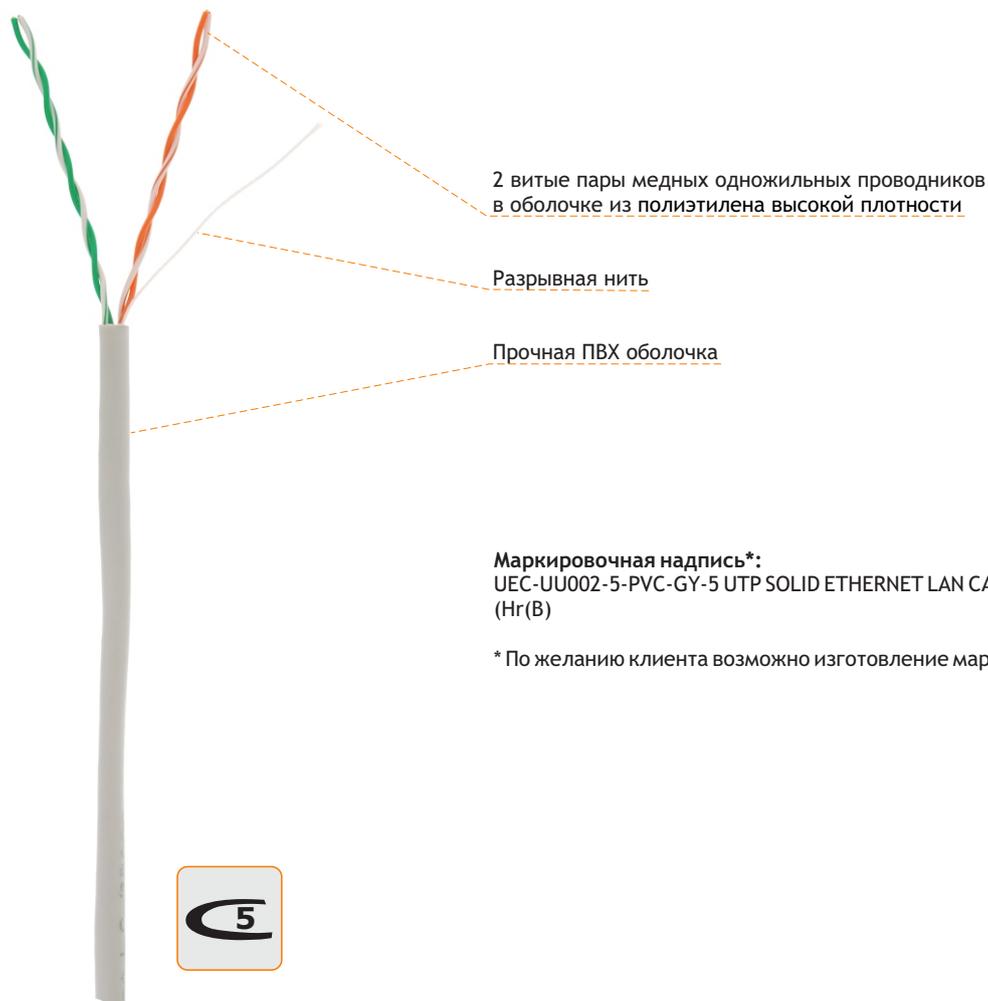

UEC-UU002-5-PVC-GY-5

Базовая комплектация:

Кабель 500м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UEC-UU002-5-PVC-GY-5
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	U/UTP
Количество пар	2
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,45±0,005
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2±0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85±0,05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55±0,02
Внешний диаметр оболочки, мм	4,2±0,2
Цвет оболочки	Светло-серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	18,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	125
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	500
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200x350x350 / 420x370x370
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
UEC-UU002-5-PVC-GY-5	5	U/UTP	Для внутренней прокладки	Светло-серый	500	0,0245 / 0,0574	8 / 17

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.