



Модуль электропитания 24 В пост. тока / 230 В перем. тока / 120 В перем. тока с держателем предохранителя

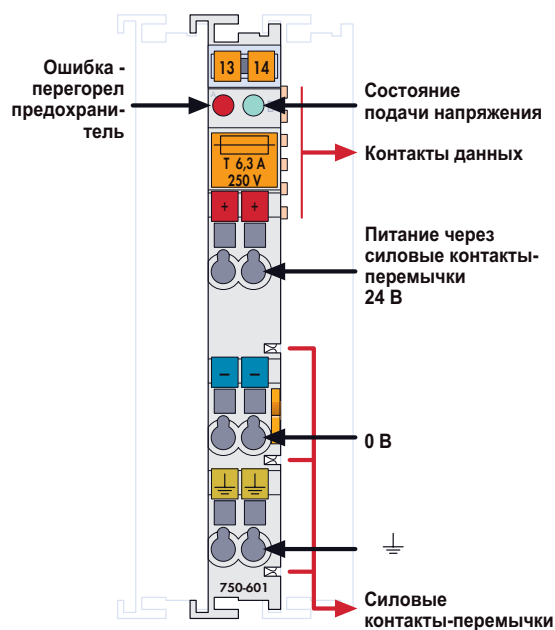

Поставляется без миниатюрных маркеров WSB

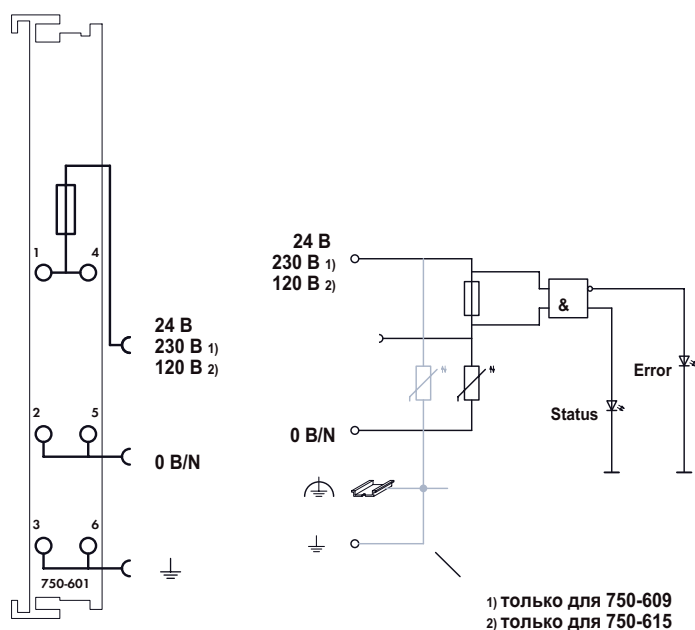

Модуль электропитания снабжает полевой уровень питанием через силовые контакты-перемычки.

Максимальный доступный ток питания для всех подключенных модулей составляет 6,3 А. В случае возникновения потребности в более высоких значениях тока необходимо добавить в сборочный узел промежуточные модули электропитания. Модули электропитания также могут использоваться для изменения напряжения питания определенных модулей ввода-вывода в сборочной единице на одной полевой шине.

Этот модуль защищен с помощью предохранителя (размер 5 x 20 мм). Предохранитель вставляется в убирающийся держатель и может быть легко и быстро заменен.

О перегоревшем предохранителе сообщает светодиодный индикатор.

Описание	Код	Упаковочная единица
Электропитание 24 В пост. тока, предохранитель	750-601	10 ¹⁾
Электропитание 230 В перем. тока, предохранитель	750-609	1
Электропитание 120 В перем. тока, предохранитель	750-615	10 ¹⁾
1) Также доступны по одному		
Принадлежности	Код	Упаковочная единица
Система быстрой маркировки Mini-WSB		
без печати	248-501	5
с маркировкой	см. стр. 304 - 305	
Одобрения		
Серия 750		
Маркировка соответствия	CE	
UL 508		
ANSI/ISA 12.12.01	Класс I, раздел 2, группа ABCD, T4	
EN 60079-15	I M2 / II 3 GD Ex nA IIC T4	
Судостроение	см. "Обзор одобрений" в разделе 1	

Технические данные	
Напряжение через силовые контакты-перемычки (макс.)	24 В пост. тока (750-601) 230 В перем. тока (750-609) 120 В перем. тока (750-615)
Ток через силовые контакты-перемычки (макс.)	6,3 А пост. тока
Предохранитель	5 x 20; Т 6,3 А (Предохранитель в комплект не входит. Используйте только предохранители, имеющие одобрение ULI)
Проводное соединение	Соединение CAGE CLAMP
Сечения	0,08 mm ² ... 2,5 mm ² / AWG 28 ... 14
Длина участка без изоляции	8 ... 9 mm / 0.33 дюйма
Ширина	12 mm
Вес	50,5 г (750-601, 750-615) 54,5 г (750-609)
ЭМС CE - помехоустойчивость	в соотв. с EN 61000-6-2 (2005) (750-601, 750-615) в соотв. с EN 61000-6-2 (2001) (750-609)
ЭМС CE - излучение помех	в соотв. с EN 61000-6-4 (2007)
ЭМС при применении в судостроении - помехоустойчивость	согласно Германскому Ллойду (2003)
ЭМС при применении в судостроении - излучение помех	согласно Германскому Ллойду (2003)