

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода OBO isCon




Тип	Раз- мер D Ø мм	Раз- мер a мм	Раз- мер H мм	Раз- мер B мм	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang IN 4000	50	1325	1500	1000	4000	1	535,000	5408934
isFang IN 6000	50	3325	1500	1000	6000	1	835,000	5408936
isFang IN 8000	50	5335	1500	1000	8000	1	1.315,000	5408868
isFang IN 10000	50	6000	1733	2000	10000	1	1.540,000	5408870


GFK Пластик, усиленный стекловолокном €/шт.

- для прокладки токоотвода isCon внутри мачты;
- для монтажа при помощи держателя isFang;
- подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4);
- с соединительным элементом: тип isCon IN;
- с устройством уравнивания потенциалов: тип isCon IN PAE.

Размеры



Держатель isFang для углового монтажа труб 50 x 50 мм

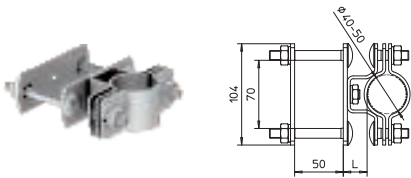


Тип	Раз- мер D Ø мм	Раз- мер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang TS50x50	—	30	2	82,000	5408964

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

- для углового крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке 50x50 мм

Держатель isFang для монтажа труб Ø 50-60 мм

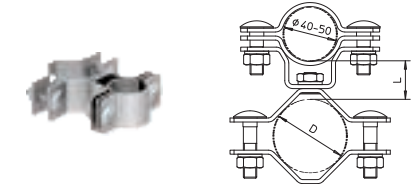

Тип	Раз- мер D Ø мм	Раз- мер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang TS50-60	60	30	2	76,000	5408960

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

- для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или трубе Ø 50–60 мм.