

RUS

ООО «МГК «Световые технологии»
Светильник FREGAT CROSSING LED
ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения пешеходных переходов и рассчитан для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник выпускается в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, рабочие значения температуры окружающего воздуха -40°С +60°С.
- 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 1.4. Светильник предназначен для установки на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Сетевые провода выведены из корпуса через кабельный ввод и зажаты в нем. Подключать провода в соответствии с полярностью «коричневый» – фаза, «синий» – нейтраль, «желтый-зеленый» – заземление.
- 4.3. Установить кронштейн светильника в необходимое положение. Установить светильник кронштейном на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм до упора и зафиксировать винтами.
- 4.4. ВНИМАНИЕ! При монтаже светильника проверить затяжку и при необходимости подтянуть гайку гермоввода питающего кабеля.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДЪЕМ И ПЕРЕНОСКА СВЕТИЛЬНИКА ЗА ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ во избежание нарушения влагостойкости, повреждения кабеля и внутренних цепей светильников.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-022-88466159-14 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства


- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.


Дата продажи _____

RUS


	Правила установки светильника
1	Установить на светильнике консольный кронштейн, затянув четыре винта.
2	Подключить сетевые провода, соблюдая полярность.
3	Установить светильник на консольную или торшерную опору ослабив/затянув два винта. Усилие затяжки винтов не более 18Нм.
4	Провести угловую регулировку кронштейна ослабив/затянув винт
5	Габариты светильника

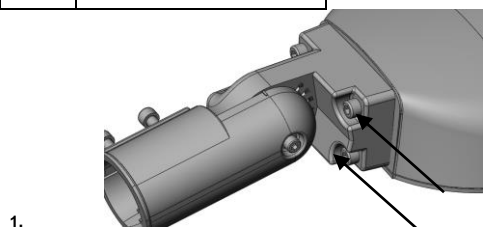

1.




3.


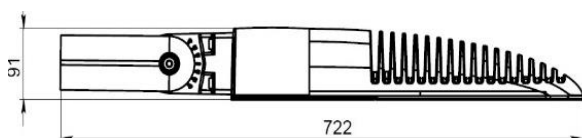


5.

2.



4.

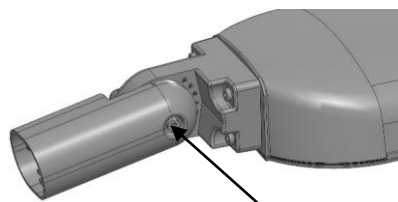

RUS

Артикул	Мощность, Вт, Допуск, ±10%.	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности	Тип КСС	Световой поток, люмен, не менее	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Климатическое исполнение и категория размещения	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Тип рассеивателя	Технические условия
FREGAT CROSSING LED (R) 55 5000K	55	5000	>70	>0,9	Для правостороннего движения	5400	722x265x91	9.5	УХЛ1	66	I	Защитное прозрачное терпированное стекло	ТУ 3461-022-88466159-14
FREGAT CROSSING LED (L) 55 5000K	55	5000	>70	>0,9	Для левостороннего движения	5400	722x265x91	9.5	УХЛ1	66	I	Защитное прозрачное терпированное стекло	ТУ 3461-022-88466159-14
FREGAT CROSSING LED 55 (R) 24V 5000K	55	5000	>70	>0,9	Для левостороннего движения	5400	722x265x91	9.5	УХЛ1	66	I	Защитное прозрачное терпированное стекло	ТУ 3461-022-88466159-14
FREGAT CROSSING LED (R) 110 5000K	110	5000	>70	>0,9	Для правостороннего движения	10900	722x265x91	9.5	УХЛ1	66	I	Защитное прозрачное терпированное стекло	ТУ 3461-022-88466159-14
FREGAT CROSSING LED (L) 110 5000K	110	5000	>70	>0,9	Для левостороннего движения	10900	722x265x91	9.5	УХЛ1	66	I	Защитное прозрачное терпированное стекло	ТУ 3461-022-88466159-14

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»