

# Решения Ensto для воздушных линий электропередач до 1 кВ

## Прокалывающие зажимы

### Герметичный прокалывающий зажим SLIW50

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм <sup>2</sup> , МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Нм	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА				
SLIW50	6438100303921	10 – 50 Al/Cu	1,5–10 Cu, 10 Al	6.1 – 12.5/3.0 – 7.0	10 ± 1	50	120



### Герметичный прокалывающий зажим SLIW54

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм <sup>2</sup> , МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Нм	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА				
SLIW54	6438100303785	16 – 120 Al/Cu	6 – 50 Al/Cu	7.0 – 17.6/4.0 – 12.1	11 ± 1	85	60



### Герметичный прокалывающий зажим SLIW57

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм <sup>2</sup> , МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Нм	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА				
SLIW57	6438100303686	25 – 150 Al/Cu	25 – 95 Al/Cu	8.4 – 18.5/8.4 – 15.2	15 ± 1	113	60



### Герметичный прокалывающий зажим SLIW58

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм <sup>2</sup> , МАТЕРИАЛ		ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Нм	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
		МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА				
SLIW58	6438100307387	50 – 150 Al/Cu	50 – 150 Al/Cu	12.5 – 18.5/12.5 – 18.5	15 ± 1	139	12



### Концевой колпачок PK553

Колпачки используются для предотвращения поражения электрическим током и попадания влаги в жилу проводника. Материал – ультрафиолетостойкий эластомер.


ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм <sup>2</sup>	ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
PK553	6438100306892	4-50	4.0-13.0	120



### Концевой колпачок PK555

Колпачки используются для предотвращения поражения электрическим током и попадания влаги в жилу проводника. Материал – ультрафиолетостойкий эластомер.

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, мм <sup>2</sup>	ДИАМЕТР ПРОВОДОВ, мм	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
PK555	6438100306908	25-150	8.0-19.0	120

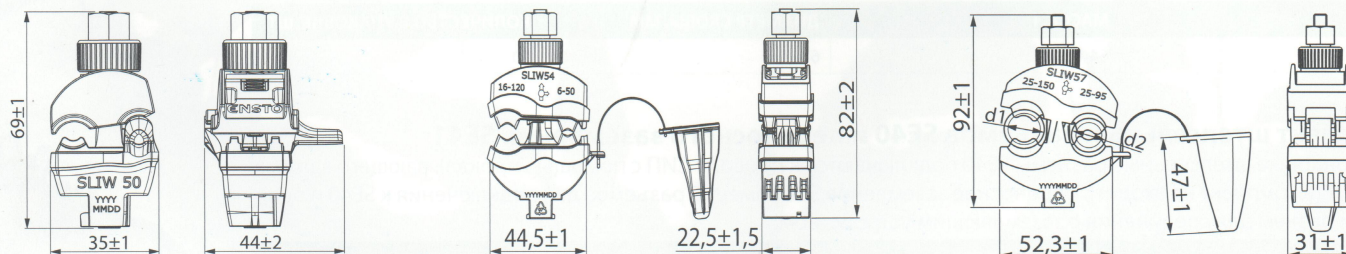

SLIW50

SLIW54

SLIW57