


Паспорт

Крышка для вертикального угла вверх СТ-VUC-85-300 PG, код 1429470 (УХЛ 2 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Крышка для вертикального угла вверх, предварительно оцинкованная методом Сендзимир, применяется для закрывания вертикальных углов вверх.
- 2. Чертёж**

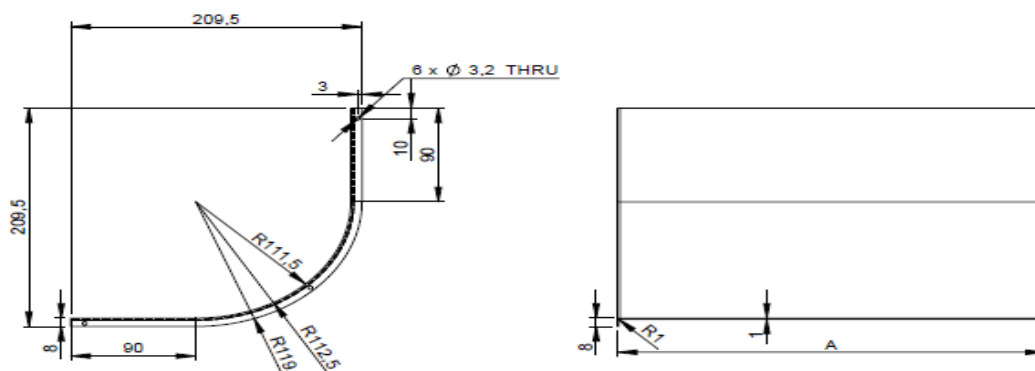

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Крышка для вертикального угла вверх СТ-VUC-85-300 PG	Код 1429470
Габаритные размеры, мм	
длина	210
ширина	308
высота	210
толщина	1,0
Масса, кг	0,9
Тип обработки	Предварительно оцинкованное изделие по методу Сендзимир, толщина цинкового покрытия 20 мкм
Срок службы	20 лет в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с низким уровнем конденсации, без агрессивных сред.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Крышка для вертикального угла вверх СТ-VUC изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»

(Елыманов С.М.)

