

Diora Griliato SE 23/2500 opal 6K A

Артикул: DGSE23-O-6K-A-N

Цена: 11 725 рублей





Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Оптимальное решение для монтажа в потолки типа Griliato
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источники питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Крепления для подвешивания либо встраиваемого монтажа в комплекте
- Установка рассеивателя с помощью поворотной планки



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка в потолок типа Griliato на подвесы (в комплект не входят) с помощью планок, установленных на корпусе.

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	23
Световой поток, лм	2500
Световая отдача, лм/Вт	109
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	588 x 588 x 40
Установочные размеры (с креплением)	588 x 588 x 40
Масса нетто, кг	2.17
Масса брутто, кг	2.43
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	605x605x145
Объем упаковки, м ³	0.019058
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Griliato Opal

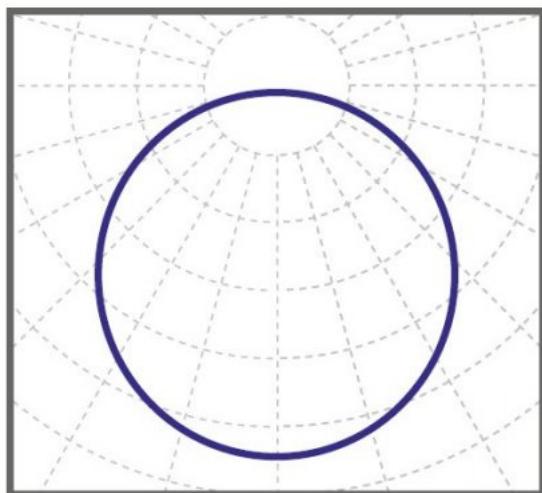

косинусная КСС 110°

