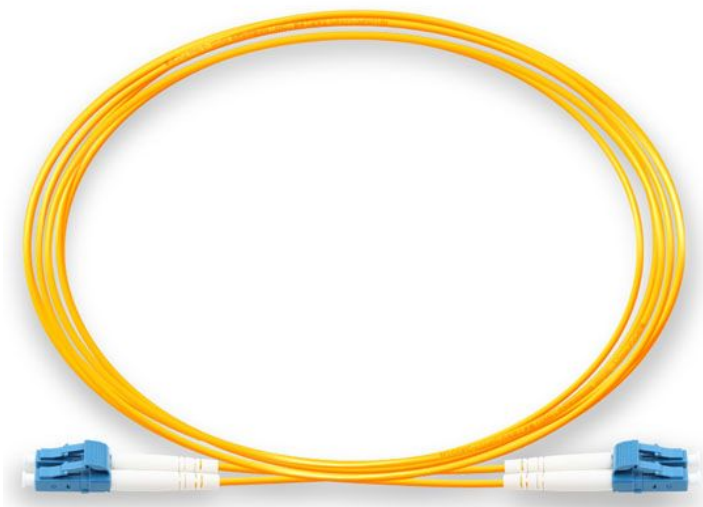


41F-S2-LC-LC-01

**Характеристики**

Вид разъемов	коннекторы LC
Диапазон температур эксплуатации	от -40 до +70 °С
Заводское	изготовление и 100% тестирование
Волокна	OS2, OM2, OM3, OM4
Исполнение	«стандарт» и «низкие потери»
Коннекторы:	керамический ферул
Сечение кабеля, мм:	Дуплекс 2,1 × 4,4
Замок разъемов	LC поставляется в комплекте

Дополнительные характеристики

Страна производства	РОССИЯ
---------------------	--------