

## НЛ угловой горизонтальный поворот на 90° (НЛ-У-90)

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.


Для монтажа используется комплект метизов КМ-4, арт. EI-05.12.00.001. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

### Технические характеристики


материал *	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
соединение	внахлест (НЛ соединяется между собой вводом одной секции в другую и фиксируется при помощи стандартных крепежных изделий)

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 97)

по желанию заказчика толщина металла может быть 1,0; 1,2 мм

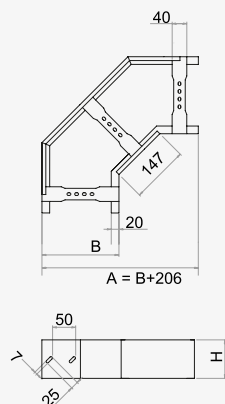

Ширина про-света (В), мм	Высота (Н), мм	Габаритная шири-на (А), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
200	50	406	1,5	1,5	EI-01.25.50.001
	70		1,5	1,8	EI-01.25.50.002
	100		1,5	2,2	EI-01.25.50.003
300	50	506	1,5	1,8	EI-01.25.50.004
	70		1,5	2,1	EI-01.25.50.005
	100		1,5	2,6	EI-01.25.50.006
400	50	606	1,5	2,1	EI-01.25.50.007
	70		1,5	2,5	EI-01.25.50.008
	100		1,5	3,0	EI-01.25.50.009
500	50	706	1,5	2,4	EI-01.25.50.010
	70		1,5	2,8	EI-01.25.50.011
	100		1,5	3,4	EI-01.25.50.012
600	50	806	1,5	2,7	EI-01.25.50.013
	70		1,5	3,1	EI-01.25.50.014
	100		1,5	3,8	EI-01.25.50.015



## Крышка НЛ угловой горизонтальный поворот на 90° (КНЛ-У-90)


Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

### Технические характеристики

материал *	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
------------	--

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 97)

по желанию заказчика толщина металла может быть 1,2; 1,5 мм



Ширина про-света крышки (В), мм	Совместима с шириной лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	1,0	0,6	EI-02.22.31.001
302	300	1,0	1,0	EI-02.22.31.002
402	400	1,0	1,4	EI-02.22.31.003
502	500	1,0	1,8	EI-02.22.31.004
602	600	1,0	2,2	EI-02.22.31.005