


### Шинный соединитель KG20

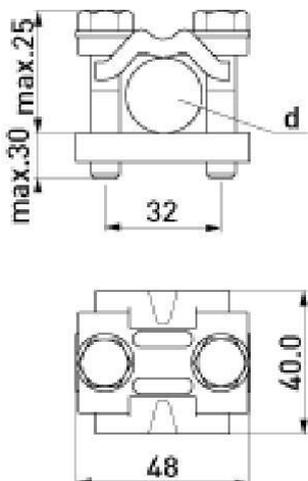

#### Технические характеристики:

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG20	Cu 16-185 мм <sup>2</sup> , шина до 7,5 мм	2xM8	153	22

<b>Код</b>	6418677400186
<b>Диаметр провода</b>	4.5-17.5мм
<b>Применение</b>	Для соединения медных проводников с медными шинами разъединителей, трансформаторов и т.д.
<b>Конструкция</b>	Соединитель – сталь горячей оцинковки Болты – сталь горячей оцинковки Пластина – сталь горячей оцинковки Шайбы – сталь горячей оцинковки
<b>Установка</b>	Проводник помещается в соединителе и болты затягиваются с помощью головок усилием 22 Нм.
<b>Необходимый инструмент</b>	Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13
<b>Стандарт</b>	EN 60 947-7-1:1991 + A11:1997
<b>Упаковка</b>	50 штук в картонной коробке