




| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 230±10% В Напряжение | IP65 Степень защиты | I Класс защиты от поражения эл. током |
| ≥0,9 Коэффициент мощности | У1 Климатическое исполнение | 4000 К Цветовая температура |
| ≥70 Индекс цветопередачи | Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования | |

Применение
Промышленные предприятия и ангары, логистические комплексы, крытые спортивные сооружения с высокими потолками

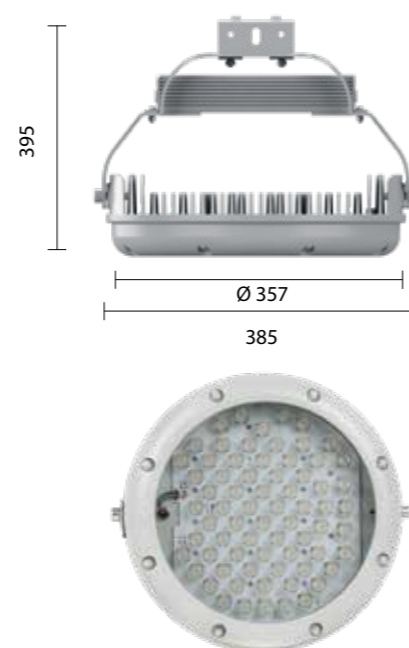

г. Санкт-Петербург, склад Nordway

Особенности

- Замена традиционных светильников типа «колокол» с осесимметричной КСС с лампами ДРЛ-400 и ДНаТ-250
- Простой монтаж с помощью герметичного коннектора
- Возможен монтаж на опорную поверхность, а так же на подвес
- Специально разработанная конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод при высоких мощностях
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования необходимого светораспределения
- Закаленное силикатное стекло
- Уплотнительные прокладки для максимальной герметизации
- Литой под давлением корпус, защищенный от коррозии порошковым покрытием
- Световая отдача до 110 лм/Вт


г. Санкт-Петербург, склад Nordway



Таблица модификаций

| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса, кг |
|------------------------------------|-------|--------------|--------------------|-----------|
| GALAD Иллюминатор LED-80 (Medium) | 09450 | 80 | 9 520 | 10 |
| GALAD Иллюминатор LED-120 (Medium) | 09454 | 120 | 14 280 | 10 |
| GALAD Иллюминатор LED-160 (Medium) | 09458 | 160 | 19 040 | 10 |
| GALAD Иллюминатор LED-180 (Medium) | 09462 | 180 | 21 420 | 10 |
| GALAD Иллюминатор LED-200 (Medium) | 09466 | 200 | 23 800 | 10 |
| GALAD Иллюминатор LED-240 (Medium) | 09470 | 230 | 28 560 | 10 |

В таблице приведены модификации со светораспределением типа Medium. Также светильники могут иметь КСС типа Spot, Wide, Extra Wide

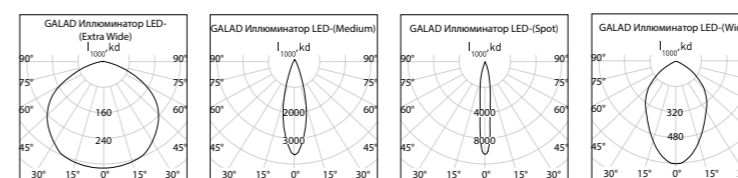

Изготовление под заказ*

- Возможность задания угла раскрытия светового потока и изменение типа КСС (в зависимости от требований проекта)
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Опционально DALI, 1-10V

| | |
|-------------------------|-----------|
| Световая отдача, лм/Вт | до 160 |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Индекс цветопередачи | 70-90 |

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Способы крепления

Внешний вид

Труба



Трос



Монтажный профиль



Крюк

