

OSF50-10



Установка

Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение – произвольное.

Оптическая часть

Защитное каленое стекло. Угол рассеивания 120°.

*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAИТ6**

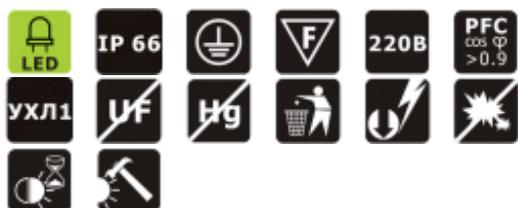

Дополнительные опции



Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	5000
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	54

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
OSF 50-10-C-01		угол рассеивания 120°
OSF 50-10-C-01 датчик движения		угол рассеивания 120°
OSF 50-10-C-01 датчик освещённости		угол рассеивания 120°

