




Тип	Толщина		Уп.	Вес	Арт.-№
	Длина	материала			
	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
US 3 20 FS	200	2	1	27,000	6342302
US 3 30 FS	300	2	1	40,000	6342304
US 3 40 FS	400	2	1	53,000	6342306
US 3 50 FS	500	2	1	67,000	6342308
US 3 60 FS	600	2	1	80,000	6342310
US 3 70 FS	700	2	1	93,000	6342312
US 3 80 FS	800	2	1	107,000	6342314
US 3 90 FS	900	2	1	120,000	6342316
US 3 100 FS	1000	2	1	133,000	6342318
US 3 150 FS	1500	2	1	200,000	6342328
US 3 200 FS	2000	2	1	266,000	6342338
US 3 300 FS	3000	2	1	399,000	6342340
US 3 600 FS	6000	2	1	798,000	6342345
US 3 600 FT	6000	2	1	834,000	6342450

Sl. Сталь €/шт.
 FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.

U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.

Стойка US 3

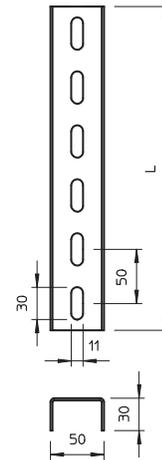


Соединитель U-образной стойки

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
VUS 3 FT	10	48,000	6018513

Sl. Сталь €/шт.
 FT Горячая оцинковка

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
 Соединитель для крепления стоек US 3.




Распорка

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DSK 25 FT	20	7,500	6416446

Sl. Сталь €/шт.
 FT Горячая оцинковка

Распорка для стоек US 3.



Траверса

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
KU 3 FT	10	46,800	6348874

Sl. Сталь €/шт.
 FT Горячая оцинковка

Траверсу можно установить на U-образной стойке US 3 фиксированной длины.
 В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
 Траверса для стоек US 3.

