



# RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

## RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)

### 3-circuit track

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

### Данные о продукции

Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Аксессуары для подвески	No [-]
Механические аксессуары	No [-]
Цвет аксессуара	Aluminum

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	No [-]
Цепь	3C [ 3-circuit track]


Механические компоненты и корпус	
Общая длина	2000 mm
Длина	2000 mm

## RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP30 [ Защита инструментов]
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871155938107700
Название продукта для заказа	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)

EAN/UPC — продукт	8711559381077
Код заказа	910500188515
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500188515
Вес нетто (шт.)	1,700 kg

### Чертеж размеров

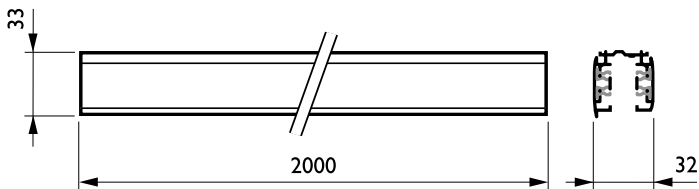

3-circuit square RCS750

