




## Идеальное решение для автоматизации откатных ворот на крупных промышленных предприятиях

- Универсальность и безопасность благодаря продуманному ассортименту моделей, предназначенных для различных областей применения.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Широкий выбор автоматики, в том числе с контролем движения посредством энкодера.
- Возможность управлять дополнительным освещением в зоне проезда.
- PRATICO SYSTEM: для использования радиоразблокировки, запатентованной CAME, необходимо установить дополнительную плату радиоприемника.
- Ведущие шестерни с модулем 4 или 6 обеспечивают плавную передачу движения к зубчатой рейке.
- Трехфазное питание модели Вк-2200Т позволяет добиться большего тягового усилия.

### Габаритные размеры (мм)

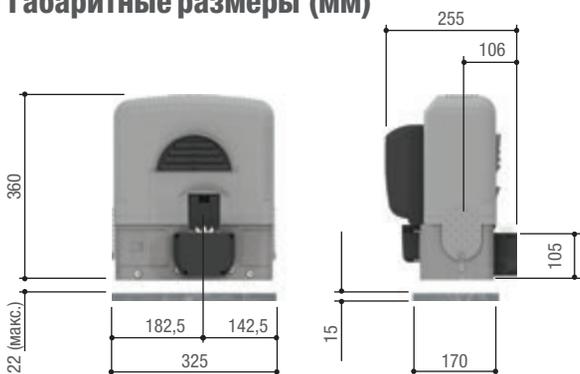

### Ограничения в использовании

МОДЕЛИ	Вк-800	Вк-1200	Вк-1200Р	Вк-1800	Вк-2200	Вк-221	Вк-2200Т
Макс. масса створки (кг)	800	1200	1200	1800	2200	2200	2200
Макс. ширина створки (м)	20	20	14	20	20	20	23
Модуль шестерни	4	4	4	4	6	4	6

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования функции радиоразблокировки привода 001Вк-1200Р необходимо предусмотреть дополнительную встраиваемую плату радиоприемника той же серии, что и для радиоуправления автоматикой.

### Технические характеристики

МОДЕЛИ	Вк-800	Вк-1200	Вк-1200Р	Вк-1800	Вк-2200	Вк-221	Вк-2200Т
Класс защиты (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Напряжение электропитания (В)	~230 (50/60 Гц)	~230-400 трехфазного тока					
Напряжение электропитания двигателя (В)	~230 (50/60 Гц)	~230 50/60 Гц)	~230-400 трехфазного тока				
Макс. потребляемый ток (А)	4,5	3,3	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
Мощность (Вт)	520	380	380	480	580	580	600
Скорость движения (м/мин)	10,5	10,5	14,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Интенсивность использования (%)	50%	50	30	50	50	50%	50
Толкающее усилие (Н)	800	850	850	1 150	1 500	1 500	1 650
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C)	150	150	150	150	150	150	150

● ~230 – 400 В ТРЕХФАЗНОГО ТОКА - ● ~230 В

## Код Описание

### Автоматика, укомплектованная приводом ~230 В

001 <b>BK-800</b>	Автоматический привод, укомплектованный платой блока управления с радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 800 кг и шириной до 20 м.
001 <b>BK-1200</b>	Автоматический привод, укомплектованный платой блока управления с радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 1200 кг и шириной до 20 м.
001 <b>BK-1200P</b> 	Автоматический привод, укомплектованный платой блока управления с радиодекодером, механическими концевыми выключателями, системой радиоразблокировки PRATICO SYSTEM и встроенным аккумулятором 12 В - 1,2 Ач, для откатных ворот массой до 1200 кг и шириной до 14 м.
001 <b>BK-1800</b>	Автоматический привод, укомплектованный платой блока управления с радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 1800 кг и шириной до 20 м.
001 <b>BK-2200</b>	Автоматический привод, укомплектованный платой блока управления с радиодекодером и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 2200 кг и шириной до 20 м.
001 <b>BK-221</b>	Автоматический привод, укомплектованный блоком управления с радиодекодером, дисплеем для программирования функций и энкодером с функцией контроля движения и обнаружения препятствий, для откатных ворот массой до 2200 кг и шириной до 20 м.



### Привод ~230-400 В трехфазного тока

001 <b>BK-2200T</b> 	Автоматический привод для откатных ворот массой до 2200 кг и шириной до 23 м.
---	---



### Блок управления ~230-400 В трехфазного тока

002 <b>ZT6</b> 	Блок управления.
002 <b>ZT6C</b> 	Блок управления с кнопками управления и сетевым выключателем на крышке.



### Аксессуары

001 <b>B4353</b>	Устройство для цепной передачи.
009 <b>ССТ</b>	Простая цепь, 1/2".
009 <b>CGIU</b>	Соединительное звено для цепи, 1/2" дюйма.



### Зубчатые рейки

009 <b>CGZS12</b>	Зубчатая рейка из оцинкованной стали, 30x12 мм, с отверстиями и втулками для крепления, модуль 4.
009 <b>CGZS</b>	Зубчатая рейка из оцинкованной стали 30x8 мм с отверстиями и втулками для крепления, модуль 4.
009 <b>CGZ6</b>	Зубчатая рейка из оцинкованной стали, 30x30 мм, модуль 6

