

НОВИНКА

X-Line


Линейные светильники из анодированного алюминиевого профиля для торговых залов, офисных помещений, а также любых внутренних пространств, где требуется качественный проектный подход к освещению.

- ▶ Равномерный свет по всей длине линии;
- ▶ Удобная сборка прямоугольных конструкций, поворотов;
- ▶ Широкий выбор мощностей и типоразмеров;
- ▶ Светоотдача до 110 лм/Вт.



Множество решений в одной серии

- ▶ Соединение в линию

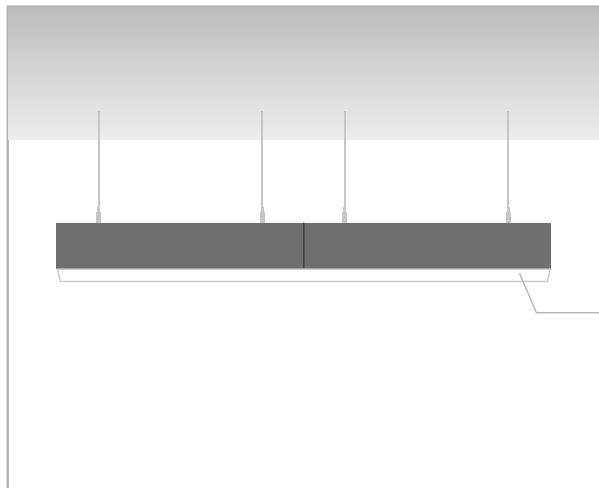


Рулонный рассеиватель до 30 м – обеспечивает непрерывность линии




Вид снизу


- ▶ Подвесной или накладной монтаж

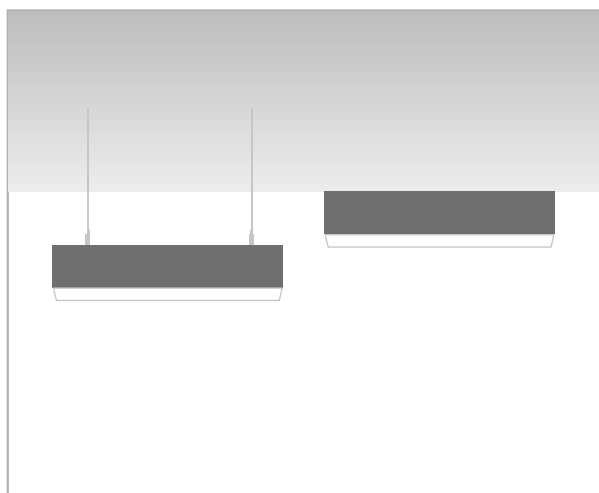

- ▶ Прямоугольные конструкции и повороты

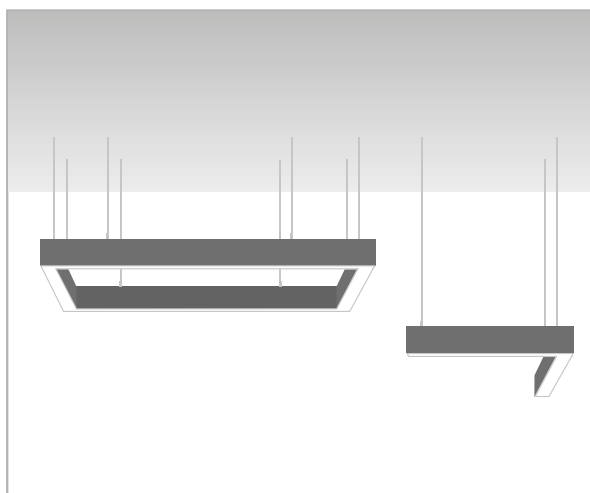



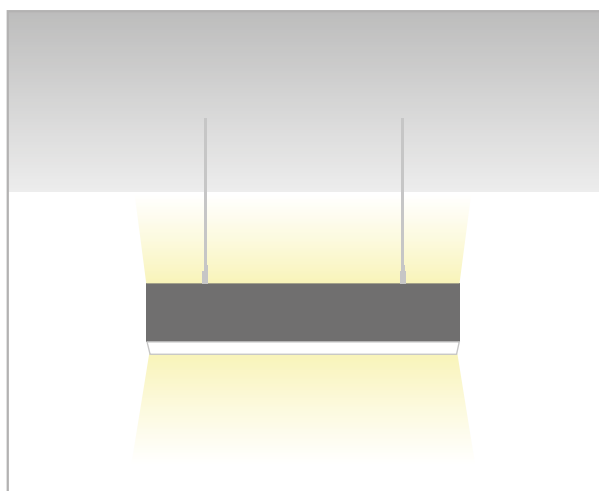




- ▶ Специальные решения типа up-n-down под проект



- ▶ Покраска во все цвета RAL



Ассортиментная матрица продукции

| Монтаж | Длина / Мощность | Ширина | Высота | Рассеиватель | Исполнение | Индекс цвето- передачи | Цветовая температура | Цвет корпуса |
|-------------------------|--------------------------|--------|--------|--|--|------------------------------|---|--------------------------------|
| подвесной/ накладной | 502мм 10 Вт 16 Вт | 63 мм | 100 мм |  ОПАЛ |  *  **  *** | CRI80 |  2700K  3000K  4000K | ○ белый ● черный ● серый |
| | 750мм 15 Вт 24 Вт | | | | | | | |
| | 998мм 20 Вт 32 Вт | | | | | | | |
| | 1246мм 25 Вт 40 Вт | | | | | | | |
| | 1494мм 30 Вт 48 Вт | | | | | | | |
| | 1742мм 35 Вт 55 Вт | | | | | | | |
| | 1990мм 40 Вт 62 Вт | | | | | | | |

* - Стандарт
 ** - Исполнение DALI
 *** - Аварийное

Технические характеристики




| | |
|--|---------------|
| Степень защиты: | IP40 |
| Диапазон входного напряжения: | АС 220-240V |
| Частота сети: | 50Hz +/-10% |
| Коэффициент мощности: | ≥0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Кп светового потока: | ≤5% |
| Тип климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Температурный режим: | +1°C до +40°C |
| Гарантия: | 5 лет |
| Срок службы светодиодов: | 50 000 часов |
| Материал корпуса: | алюминий |

Аксессуары:

Накладной монтаж

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|------------------------|--------------------------------------|
|  | V4-R0-70.0006.XL0-0006 | Комплект для подключения к сети 0.3м |




Подвесной монтаж

| Фото | Артикул | Наименование |
|--|------------------------|--|
|  | V4-R0-70.0006.XL0-0002 | Комплект для подвеса и для подключения к сети X-Line (провод 2м) |
|  | V4-R0-70.0006.XL0-0003 | Подвес X-Line 1,5x2000мм к-кт: подвес 2м, 2шт |
|  | V4-R0-70.0006.XL0-0001 | Подвес X-Line 1,5x1000мм к-кт: подвес 1м, 2шт |


Соединение в линию

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|------------------------|--|
|  | V4-R0-70.0006.XL0-0005 | Соединение в линию Комплект X-Лайн соединение в линию |

Рассеиватели

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|-------------------------|--|
|  | V2-XL-0P00-02.0.0111.00 | Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 6,2 м |
|  | V2-XL-0P00-02.0.0777.00 | Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 30,2 м |
|  | V2-XL-0P09-02.0.0111.00 | Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 6,2 м черный |

Торцевые крышки

| Фото | Артикул | Наименование |
|--|------------------------|--|
| | V4-R0-10.0007.XL0-0001 | |
|  | V4-R0-70.0007.XL0-0001 | Крышка торцевая X-Лайн в комплекте с крепежными элементами 1шт (RAL9003 белый / анод / RAL9005 черный) |
| | V4-R0-90.0007.XL0-0001 | |