

TRZ33-09



Установка



Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Карданная система регулировки оптического модуля. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рефлектор, прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

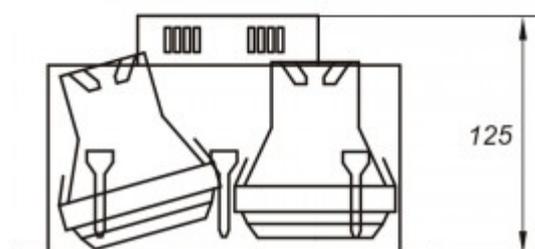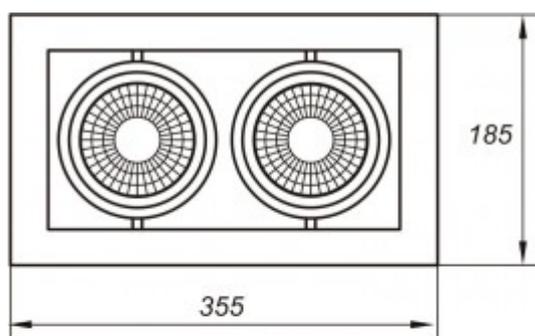

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	3960
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	33

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRZ33-09-C-01		свет белый