
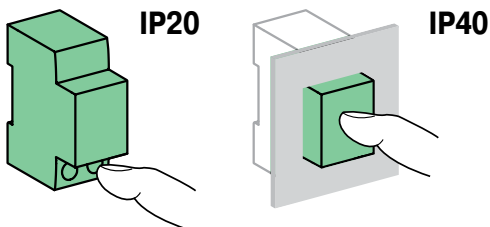


АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63

4,5 кА (тип АС)

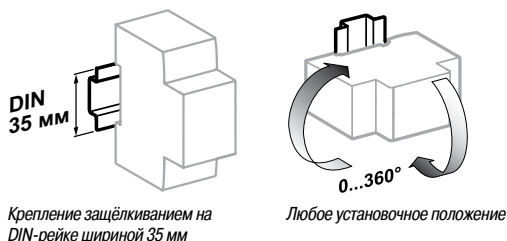


Каталожные номера

Тип / Параметры	АС ~				Кол-во модулей Ш=18 мм	
	Ном. ток (In)	Чувствительность				
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	
2P 	16 A	11454	-	-	-	2
	25 A	-	11450	-	11451	
	40 A	-	11452	-	11453	
	63 A	-	11455	-	11456	
4P 	25 A	-	11460	-	-	4
	40 A	-	11463	11464	11465	
	63 A	-	11466	11467	11468	
Рабочее напряжение (Ue)	2P: 230 В пер. тока					
	4P: 400 В пер. тока					
Рабочая частота	50/60 Гц					

Технические характеристики


Основные характеристики		
Согласно МЭК/EN		61008-1
Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Электрическая	10000
	Механическая	10000
Напряжение изоляции (Ui)	400 В пер. тока	
Номинальное импульсное напряжение (Uimp)	4 кВ	
Ток включения и отключения (Im/lem)	2P	3
	4P	
Ток отключения (Icp)	4500 А	
Тип устройств	Электромеханический	
Дополнительные характеристики		
Степень защиты (МЭК 60529)	Открытый аппарат	IP20
	Аппарат в модульном шкафу	IP40
Класс изоляции II		
Категория перенапряжения (МЭК 60364)	IV	
Рабочая температура	От -25 до +60 °С	
Температура хранения	От -40 до +70 °С	
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)	Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С)	

Присоединение



Тип	Момент затяжки	С аксессуарами	
		Медные кабели	
		Жёсткие	Гибкие
Верхнее	3,5 Н·м	1 - 35 мм ²	1 - 25 мм ²
Нижнее	3,5 Н·м	1 - 35 мм ²	1 - 25 мм ²

Размеры (мм)

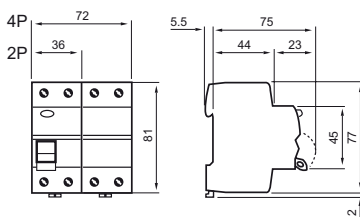

Масса (г)

Автоматический выключатель	
Кол-во полюсов	ВД63
2P	168
4P	325