


Кабельная система Legrand LCS³: распределение энергии

блоки распределения питания (PDU)

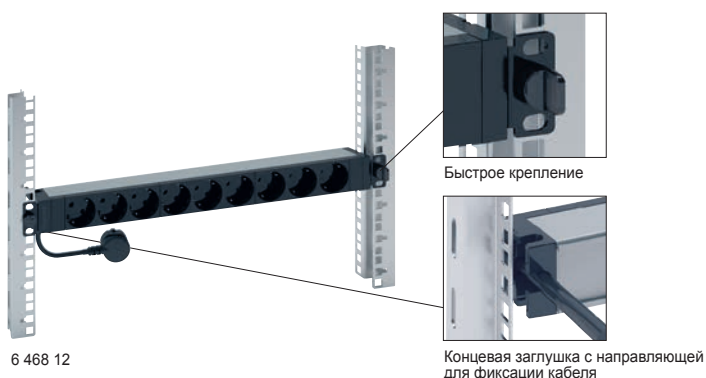

Для подачи питания переменного тока на ИТ-оборудование в шкафу

Питание 230 В, 50/60 Гц

Алюминиевый профиль высотой 1U

Концевая заглушка с металлическими кронштейнами и направляющей для фиксации кабеля

Для быстрого (без винтов) крепления на 19" стойках

Установка вертикально при повороте кронштейнов (без винтов)

Розетки 2К+3:

– Стандартные типа С13 и С19 с системой блокировки вилки для защиты от случайного отключения

Универсальное решение, совместимое с любыми шнурами с вилками С14 и С20 соответственно для розеток С13 и С19

– Розетки немецкого стандарта оборудованы шторками

– Розетки имеют наклон 55°

Модули черного цвета (розеточные и функциональные)

Упак.	Кат. №	PDU стандартные 19"
		Немецкий стандарт
1	6 468 06	Шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта
1	6 468 12	6 розеток
		Стандарт IEC 60320
		Подключение через клеммный блок (кроме Кат. № 6 468 15)
1	6 468 14	10 розеток С13 с системой блокировки вилки
1	6 468 15	12 розеток С13 с системой блокировки вилки
1	6 468 09	Шнур питания 3 м с вилкой IEC 60309 2К+3 16 А
1	6 468 07	6 розеток С13 и 2 розетки С19 с системой блокировки вилки
		6 розеток С19 с системой блокировки вилки
		PDU стандартные 10"
		Шнур питания 1 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта
1	6 468 01	4 розетки 2К+3 Немецкий стандарт

Упак.	Кат. №	PDU с индикатором питания или выключателем с индикацией 19"
		Светодиодный индикатор указывает на подачу питания на PDU
		Выключатель с индикацией включает или выключает весь PDU
		Немецкий стандарт
		Шнур питания 3 м с вилкой 2К+3 16 А немецкого стандарта
1	6 468 21	9 розеток и 1 индикатор питания
1	6 468 23	8 розеток и 1 выключатель с индикацией