

**СНМPPRSV3****Соединительная муфта с болтовыми соединителями**

для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией до 12 кВ

Гибридные переходные кабельные муфты СНМPPRSV3 применяются для соединения кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке (АСБ, ААБ, СБ) до 12 кВ.

Свойства

- Широкий диапазон сечения
- Быстрый, легкий, безопасный монтаж
- Готовность к немедленной работе

Применения

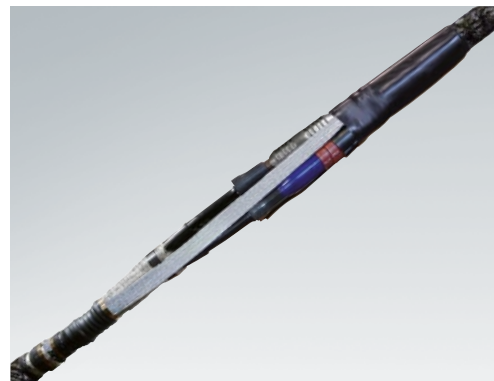
- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ

Сертификаты

- CENELEC HD 629.2

**Объем поставки:**

Набор термоусаживаемых труб, комплект непаянного заземления, мастика для выравнивания поля (голубая), т/у перчатки, болтовые соединители, инструкция монтажа.

Размеры

Тип		L мм	мин. Ø по изоляции мм ²	номинальное сечение мм ²
$U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ				
	25-50/CIS	1500	10.0	25 - 50
СНМPPRSV3 12kV	70-120/CIS	1500	14.0	70 - 120
	150-240/CIS	1500	19.0	150 - 240