




КРЮКИ СКВОЗНЫЕ СЕРИИ SOT21R

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

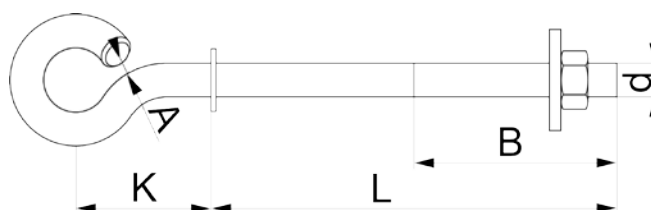

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	КОД	d, мм	L, мм	B, мм	A, мм	K, мм	МРН, F _x , кН	МРН, F _y , кН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
SOT21.16R	6438100377991	M16	200	120	20	80	11,9	2,4	780	20
SOT21.116R	6438100370039	M16	240	120	20	80	11,9	2,4	840	20
SOT21.216R	6438100379995	M16	320	120	20	80	11,9	2,4	970	20
SOT21R	6438100369675	M20	200	120	20	80	14,5	4,6	1220	20
SOT21.1R	6438100369309	M20	240	120	20	80	14,5	4,6	1320	20
SOT21.2R	6438100378004	M20	320	120	20	80	14,5	4,6	1510	20
SOT21.3R	6438100370046	M20	350	120	20	80	14,5	4,6	1580	20

ПРИМЕНЕНИЕ: Используются для крепления поддерживающих или натяжных зажимов на деревянных и железобетонных опорах.
Максимальный прогиб под воздействием минимальной разрушающей нагрузки (МРН) составляет 2 мм.

КОНСТРУКЦИЯ: Сталь горячей оцинковки.

УСТАНОВКА: Крепление крюков производится к опорам предварительно просверленных отверстий или в штатных отверстиях железобетонных опор.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Гаечный ключ и дрель.



КОМПЛЕКТНОСТЬ: Крюк SOT21.16R – 20 шт.
(Крюк SOT21.116R) – 20 шт.
(Крюк SOT21.216R) – 20 шт.
(Крюк SOT21R) – 20 шт.
(Крюк SOT21.1R) – 20 шт.
(Крюк SOT21.2R) – 20 шт.
(Крюк SOT21.3R) – 20 шт.
Коробка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:
ООО «Энсто Рус», Россия, 198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 206.
Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия	40 лет.
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
105062 Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1
тел. +7 (495) 2585270, факс. +7 (495) 2585269
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru