ЛЕСТНИЧНЫЕ ТАЙМЕРЫ

T-16 / T-16G / T-20

Лестничные таймеры применяются в офисах, жилых домах и служат для автоматического отключения света. Включение света происходит по нажатию выносной кнопки. На таймере установлено время, достаточное для того, чтобы, например, подняться до последнего этажа. По истечении этого времени свет автоматически погаснет. Кнопок может быть несколько, их можно расположить в разных частях здания. Модульные лестничные таймеры T-16/T-16G устанавливаются на DIN-рейку. Так же рекомендованы для использования в гаражах.

> Размеры

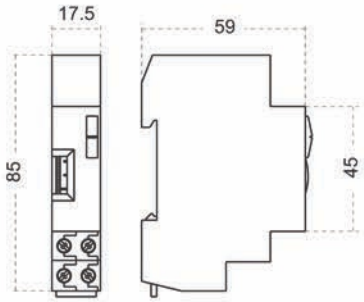

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	120 или 230 V AC
Частота	50 Hz
Коммутируемая нагрузка	10A / 230 V ~ cosφ = 1
Ручное управление	ON / AUTO
Установка	3 или 4 провода
Рабочая температура	от -10 ºC до +50 ºC
Рекомендуемая нагрузка	• Лампы накаливания: 2000 W • Флуоресцентные: 800 VA • Галогеновые (12 V): 1200 VA • Галогеновые (230 V): 2000 W • Энергосберегающие: 750 VA • DOWNLIGHTS: 700 VA • LED: 750 VA
Задержка	T-20 / T-16: от 45 сек до 7 мин T-16 G: от 3 мин до 30 мин
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	DIN- рейка согласно EN 60715

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ
OB060131	T - 16
OB060100	T - 16G
OB062031	T - 20

> Схема подключения