




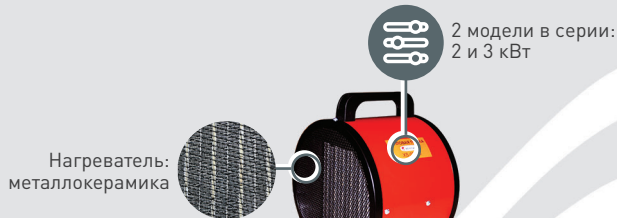

Серия TP



Серия XS



Серия XR



ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ HINTEK СЕРИЙ TP, XS, XR

Назначение тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

- Предназначены для быстрого обогрева и просушки небольших помещений.
- Нагревают воздух в помещении многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности.

Области применения тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

Дачи, мастерские, гаражи, павильоны, небольшие офисные, торговые и подсобные помещения, помещения в процессе ремонта и др.

Преимущества и конструктивные особенности тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

- Режим вентиляции без нагрева в тепловентиляторах и тепловых пушках серий TP и XR позволяет использовать их в жаркое время года.
- Корпуса выполнены из прочной стали с полимерным глянцевым покрытием, защищенным от коррозии.
- Приборы серий TP, XS и XR обладают низким показателем уровня шума.
- Прорезиненные ножки удерживают приборы на любых поверхностях, предотвращают вибрацию.
- От перегрева во всех приборах устанавливаются защитные термостаты.
- Подключение осуществляется с помощью сетевого шнура с вилкой.
- Тепловентиляторы серии XR имеют механический термостат для установки и поддержания температуры в помещении.

Технические характеристики тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

| Код ЭТМ | Модель | Сеть (В) | Ток в фазе (А) | Режимы мощности (кВт) | Производительность (м ³ /ч) | Температура воздуха на выходе (°С) | Площадь обогрева до (м ²) | Степень защиты | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) |
|---------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| 3671326 | TP-03220 | 220 | 13,7 | */1,5/3 | 300 | 32 | 30 | IP20 | 250/250/450 | 6 |
| 3434822 | XS-02220 | 220 | 9,1 | 1,0/2 | 100 | 50 | 20 | IP20 | 165/130/220 | 1,5 |
| 5159552 | XS-03220 | 220 | 13,7 | 1,5/3 | 150 | 60 | 30 | IP20 | 220/170/290 | 2,6 |
| 903558 | XR-02220 | 220 | 9,1 | */1/2 | 140 | 45 | 20 | IP20 | 210/160/217 | 1,7 |
| 1579821 | XR-03220 | 220 | 13,7 | */1,5/3 | 210 | 55 | 30 | IP20 | 265/209/293 | 2,9 |

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.



Гарантия 1 год