



# УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ VL45



## Расшифровка артикула

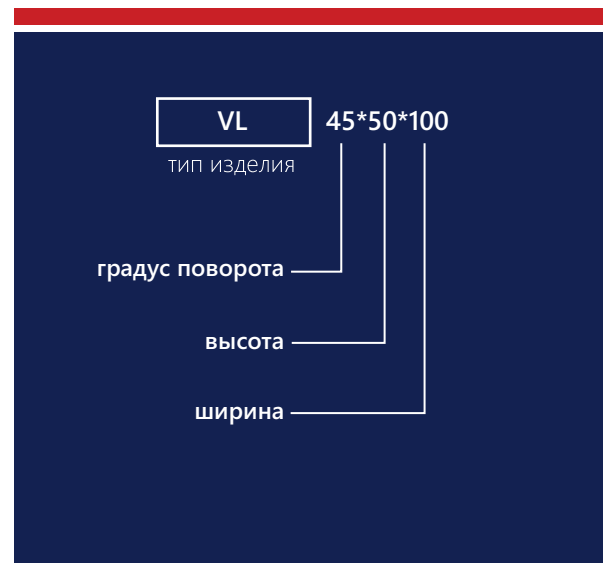

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0138	VL45*50*50	50	50	0,8	0,18
LO0108	VL45*50*100	50	100	0,8	0,22
LO0118	VL45*50*150	50	150	0,8	0,27
LO0128	VL45*50*200	50	200	1	0,47
LO0148	VL45*50*300	50	300	1	0,72
LO0158	VL45*50*400	50	400	1	0,72
LO0290	VL45*50*500	50	500	1	0,85
LO0292	VL45*80*100	80	100	1	0,52
LO0291	VL45*80*150	80	150	1	0,58
LO0293	VL45*80*200	80	200	1	0,64
LO0294	VL45*80*300	80	300	1	0,77
LO0295	VL45*80*400	80	400	1	0,9
LO0297	VL45*80*500	80	500	1	1,03
LO1456	VL45*100*100	100	100	1	0,61
LO1394	VL45*100*150	100	150	1	0,67
LO1395	VL45*100*200	100	200	1	0,74
LO1426	VL45*100*300	100	300	1	0,86
LO0249	VL45*100*400	100	400	1	0,99
LO1429	VL45*100*500	100	500	1	1,13

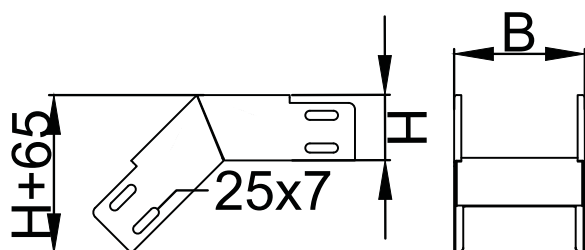

### Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт