


### Искровой разрядник SDI20.2

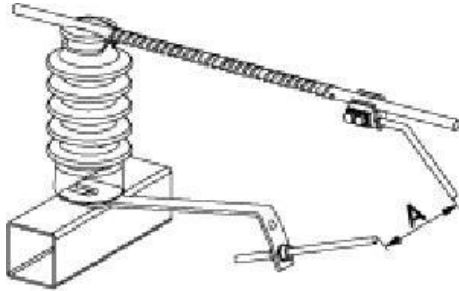

Тип	Для сечения, мм <sup>2</sup>	Искровой промежуток, мм		Динам. ток, кА	Ток дугового разряда, кА	Ток КЗ, кА	Ном напр., кВ	Вес, кг
		12 кВ - 100	24 кВ - 130-150					
SDI20.2	50-157	12 кВ - 100	24 кВ - 130-150	29	11,5, 1 сек	2x10, 1 сек	12-36	1.25

**Код** 6418677418600

**Применение** В качестве искрового разрядника для проводов ПЗВ. Устанавливается на горизонтальной траверсе промежуточной опоры на прямых участках линии, а также на небольших углах. Номинальная толщина изоляции на проводнике в диапазоне 2,0-3,0 мм. Устанавливается на линии после опорного изолятора.

**Материалы** Al элементы - Алюминиевый сплав.  
Стальные элементы - сталь горячей оцинковки.

**Конструкция** Комплект состоит из:  
Прокальвающий зажим + рог SE20.1  
Электрод PSS667  
Соединитель предварительно зачищен и смазан для предотвращения окисления алюминия. Это также обеспечивает легкий монтаж и защиту соединителя и провода от загрязнения и коррозии.

**Установка** Изоляционный покров с провода не снимается. Болты прокальвающего зажима необходимо затягивать с моментом 40 Нм.

**Инструмент** Шарнирный ключ ST20  
Рожковый ключ для электрода на гайку M14

**Стандарт** 12 комплектов в картонной коробке.